


Rail conducteur triphasé TRACK standard

Rail conducteur triphasé TRACK standard ; 4000 mm de long, en profilé d'aluminium extrudé,
 Idéal pour un montage apparent au plafond et au mur et un montage suspendu
 Dimensions : 4000 x 31 x 38 mm ; poids : 3,67 kg
 Protection par fusible: max 3 x 16 A, anodisé argent



ZS_ZTB_F_3PH_TRACK_AN.jpg

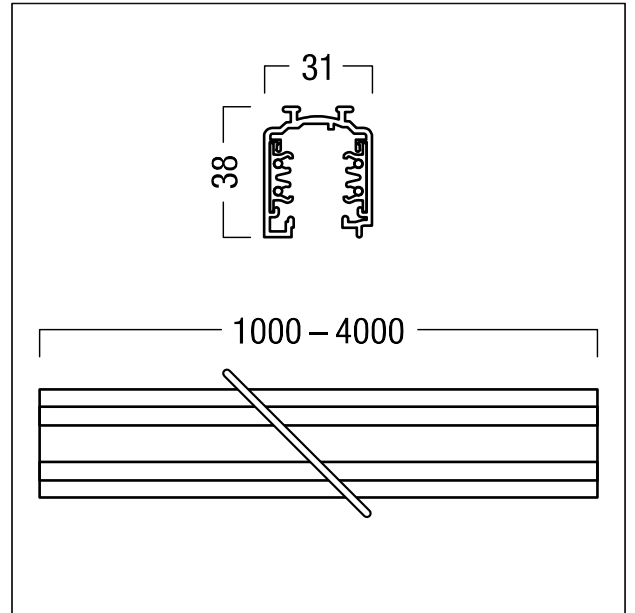

ZS_ZTB_M_3PH_TRACK.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard