

**Adapt. suspens. triphasé TRACK standard**

Adapt. suspens. triphasé TRACK standard

Couleur : blanc (similaire à RAL9016)

Avec décharge de traction ; pour le raccordement de luminaires,

Caractéristiques électriques : 10 A/ 250 V,


Pour câbles triphasés H03VV-F et H05VV-F de Ø 6,0 à Ø 9,0 mm (pas de câbles à gaine silicone),

Décharge de traction maximale autorisée sur le câble : 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> Fmax 22 N , 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> Fmax 33 N, 3 x 1,00 mm<sup>2</sup> Fmax 45 N,

L'accessoire 42200652 permettant d'enfoncer les câbles doit être commandé séparément



ZS\_ZTB\_F\_3PH\_PEND\_ADAPT\_WH.jpg

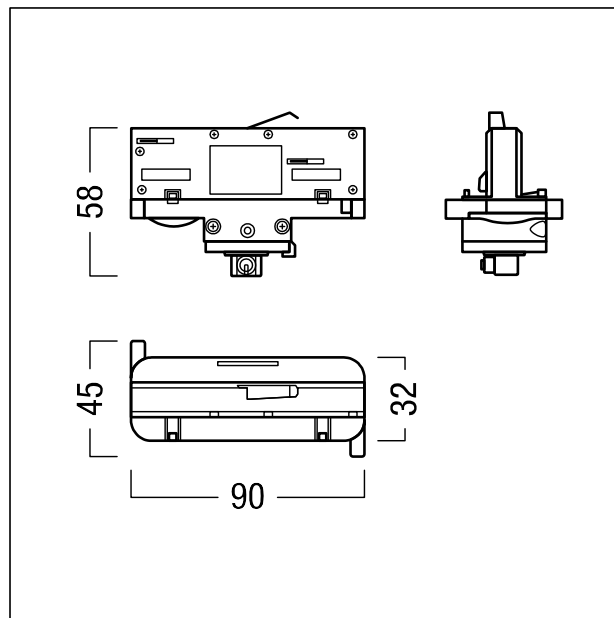

ZS\_ZTB\_M\_3PH\_PEND\_ADAPT.wmf