
10x JULIE FLEX 1500 6300 840+1x stripper 96222861

10 luminaire étanche, IP65 + dénuder

1 pince à dénuder TECO 9622860 + 10 luminaires LED JULIE FLEX 1500 6300 840 IP65 96700015, étanches à l'humidité avec diffuseur opale, pour l'intérieur et l'extérieur sous abri. Design innovant avec glissières de fixation extra-longues (400 mm) pour faciliter l'installation, ce qui en fait un luminaire idéal en rénovation. En polycarbonate haute qualité (stabilisé aux UC), son design est épuré et sans clip, tout en offrant un accès facile mais sécurisé au convertisseur. Flux lumineux total : 6300 lm, puissance absorbée du lumianire : 51 W, efficacité du luminaire : 124 lm/W, CCT : 4000 K, durée de vie 50 000 heures à L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance chromatique (MacAdam initial) : 4, résistance aux impacts : IK08. Installation sans outil, compatible BESA. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour commutation en mode de secours de 3 heures (autotest et test manuel) et kit de suspension. Flux lumineux réglable sur site sur 3 niveaux (FLEX 1 : 6300 lm (51 W), FLEX2 : 5200 lm (41 W), FLEX3 : 4200 lm (33 W). Détails sur les réglages de puissance sur www.THORNeco.com. Dimensions : 1535 x 94 x 76 mm, poids : 1,75 kg.




TE_JULIEF_F_Jokari_Promo.jpg

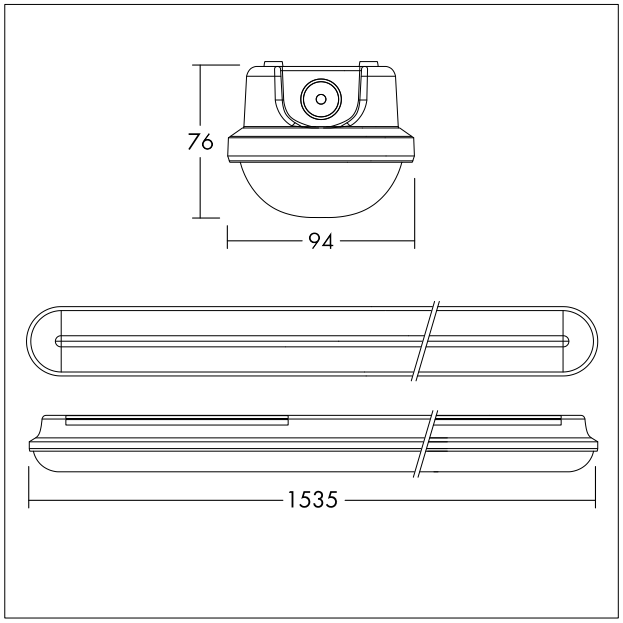

TE_JULIEF_M_1500.wmf

Courbe photométrique STD - Standard

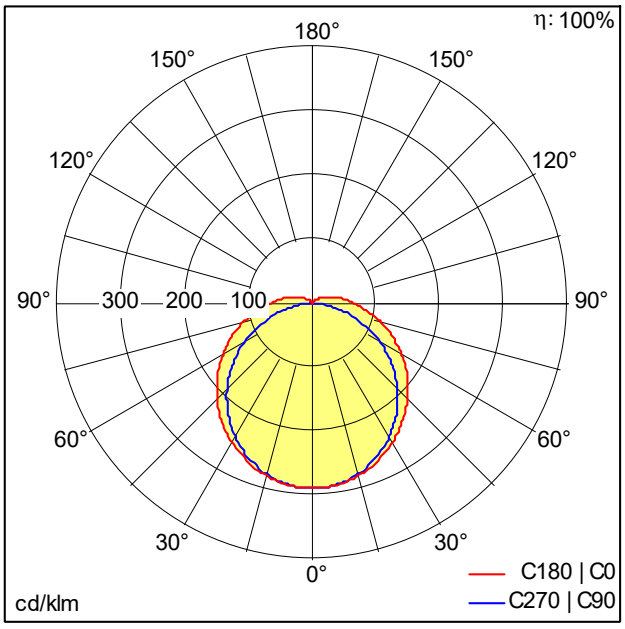

TE_JULIE_FLEX_1500_6300_840_FLEX1.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 6300 lm
- Flux lumineux de secours total: 504 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 124 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4
- Durée de vie utile médiane*:
  L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 51 W Facteur de puissance = 0,88
- Gestion d'éclairage: Fixed output
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %

IEC EN 60598-1 RG 0 RoHS UK CA IP65 IK08 850°C Ta -20 +40

Sous réserve de modifications techniques. 07.07.2026 © ThornEco