


Projecteur à LED

Projecteur à LED avec distribution symétrique, technologie VARIO & FLEX, IP65, pour extérieur. Flux lumineux global: 2600 lm, Puissance du luminaire: 20 W, Efficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/W. Rendu des couleurs $R_a > 80$, température de couleur 3000/4000K réglables via un interrupteur pour 3000K ou 4000K. Durée de vie : 50 000 h à L80, Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5. 5 ans de garantie, Résistance aux impacts : IK07. La technologie FLEX permet d'ajuster la puissance d'entrée sur site en 2 étapes (FLEX1 : 2600 lm (20W), FLEX2 : 1300 lm (10W)). Consultez le site Internet pour des données flexibles sur d'autres températures de couleur. Dimensions : 135 x 60 x 180 mm, poids : 1,2 kg.




TE_LEONIEVF_F_S_PERS_LIT.jpg

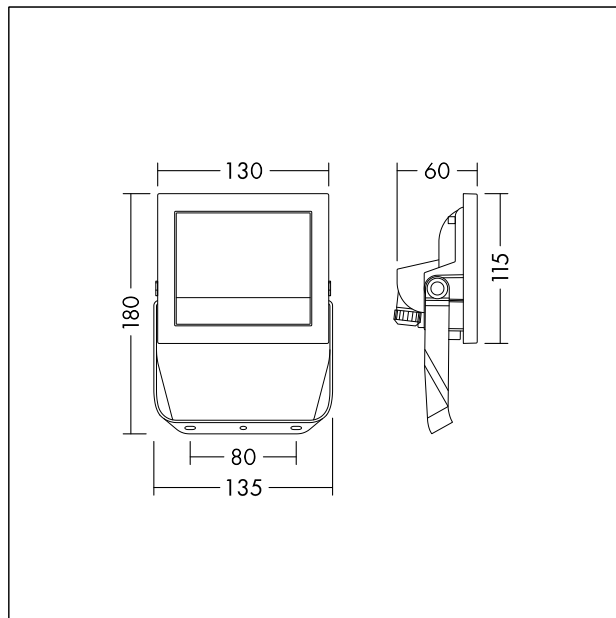

TE_LEONIE_M_G3_10-20W.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

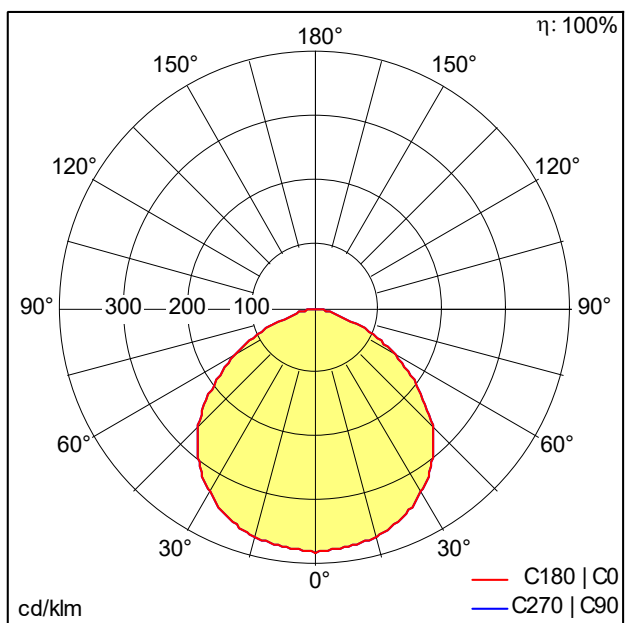

TE_LEONIE_VF2_S_2600_840_FLEX1.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2600 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 130 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 3000-4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5
- Durée de vie utile médiane*: L70 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 20 W Facteur de puissance = 0,9
- Gestion d'éclairage: STEPS
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %