


ROXY VF 12x3 Surf Susp D 4000 lm

Luminaire à LED apparent pour un éclairage direct avec UGR < 19. Éclairage doux, discret et non éblouissant pour une utilisation dans les bureaux et les espaces de formation avec diffuseur à structure opale en PS, pour un éclairage totalement homogène. Interrupteur d'ajustement de la température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Puissance du luminaire: 32 W, durée de vie : 50 000 h L80. Flux lumineux global: 4000 lm, Efficacité de la lampe: 125 lm/W. Température de couleur corrélée (CCT) réglable par le biais d'un interrupteur sur 3000 K, 3500 K et 4000 K. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 4. Rendu des couleurs : IRC > 80. Installation sans outil (bornes à leviers pour câbles jusqu'à 2,5 mm²). Absence de scintillement avec le convertisseur Tridonic (87501099). Montage apparent et suspendu. Capteur, kit de commutation en mode d'urgence et connecteur pour lignes continues disponible comme accessoires. Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes (FLEX @ 4000 K : FLEX1 : 4000lm (32W), FLEX2 : 3200 lm (26W), FLEX3 : 2670 lm (21W)). Pour les données FLEX d'autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Dimensions : 1270 x 301 x 47 mm, poids : 3,3 kg.




TE_ROXYVF_F_D_PERS_LIT.jpg

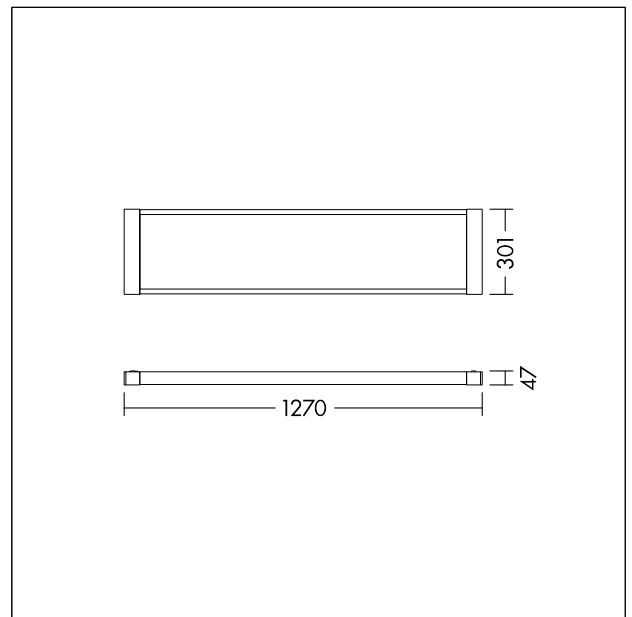

TE_ROXYVF_M_1200_D.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

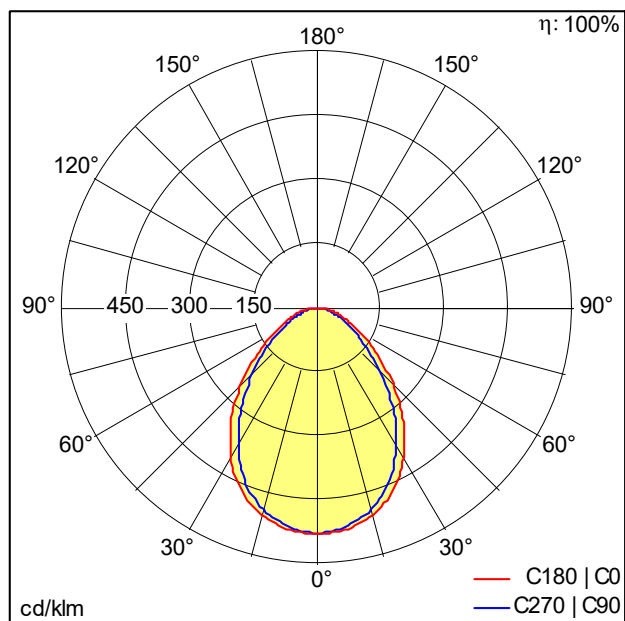

TE_ROXY_VF_1200_D_4000_840_FLEX1.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 4000 lm
- Flux lumineux de secours total: 323 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 125 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 3000-4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 4
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 32 W Facteur de puissance = 0,9
- Gestion d'éclairage: STEPS
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %