


ROXY VF 12x3 Susp D/I 5500 lm 830/35/840

Luminaire LED suspendu pour un éclairage direct et indirect avec UGR < 19. Éclairage doux, discret et non éblouissant pour une utilisation dans les bureaux et les espaces de formation avec diffuseur à structure opale en PS, pour un éclairage totalement homogène. Interrupteur d'ajustement de la température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Puissance du luminaire: 46 W, durée de vie : 50 000 h L80. Flux lumineux global: 5700 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/W. Température de couleur corrélée (CCT) réglable par le biais d'un interrupteur sur 3000 K, 3500 K et 4000 K. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Rendu des Couleurs : Ra > 80. Rapport lumière directe / indirecte : 70:30. Installation sans outil (bornes à leviers pour câbles jusqu' à 2,5 mm²). Absence de scintillement avec le convertisseur Tridonic (87501100). Capteur, commutation en éclairage de secours, connecteur pour lignes continues disponible comme accessoire. Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes (FLEX @ 4000 K : (FLEX1 : 5500 lm (46W), FLEX2 : 4900 lm (40W), FLEX3 : 4000lm (32W)). Pour les données FLEX d'autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Avec kit de suspension. Dimensions : 1270 x 301 x 47 mm, poids : 3,4 kg.




TE_ROXYVF_F_D_I_PERS_LIT.jpg

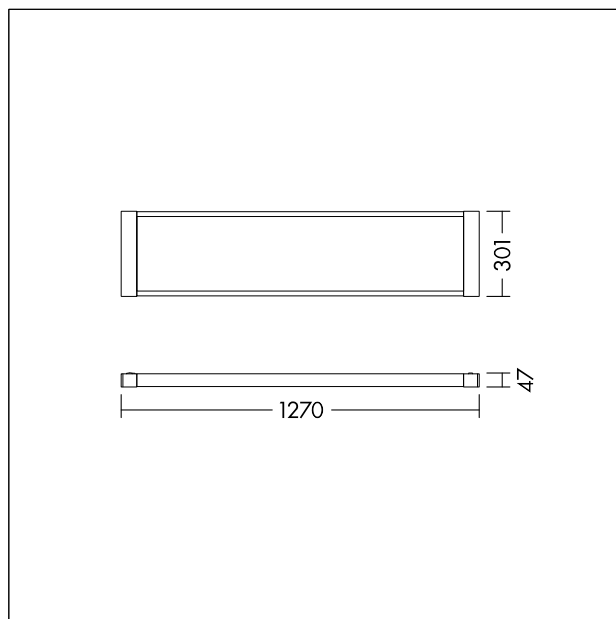

TE_ROXYVF_M_1200_DI.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

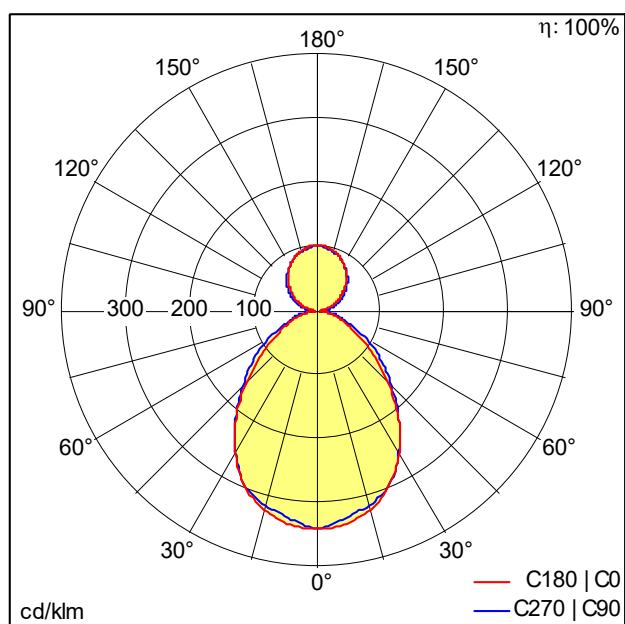

TE_ROXY_VF_1200_DI_5500_840_FLEX1.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 5723 lm
- Flux lumineux de secours total: 323 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 124 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 46 W Facteur de puissance = 0,9
- Gestion d'éclairage: STEPS
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %