ROXY VARIOFLEX 1200 D/I 5500 830/35/40DA 96638629

ROXY VF 12x3 Susp D/I 5500 lm 830/35/840

Luminaire LED suspendu pour un éclairage direct et indirect avec UGR < 19. Éclairage doux, discret et non éblouissant pour une utilisation dans les bureaux et les espaces de formation avec diffuseur à structure opale en PS, pour un éclairage totalement homogène. Interrupteur d'ajustement de la température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Puissance du luminaire: 46 W, durée de vie : 50 000 h L80, Flux lumineux global: 5700 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/W. Température de couleur corrélée (CCT) réglable par interrupteur sur 3000 K, 3500 K ou 4000 K. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Rendu des Couleur : Ra > 80. Rapport lumière directe / indirecte : 70:30. Installation sans outil (bornes à leviers pour câbles jusqu'à 2,5 mm²). Sans scintillement. Capteur, commutation en éclairage de secours, connecteur pour lignes continues disponible comme accessoire. Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes (FLEX @ 4000 K : Flex 1 : 5700 lm (46 W), Flex 2 : 5000 lm (40 W), Flex 3 : 4100 lm (32 W)). Convertisseur TRIDONIC (87501205) offrant une plage d'intensité lumineuse variable de 1 à 100 % via DALI-2, DSI et switchDIM. Niveau DC réglable. Fréquence de l'alimentation secteur 0 / 50 / 60 Hz. Avec fonction CorridorFUNCTION. Adapté également aux systèmes d'éclairage des issues de secours, conformément à la norme EN 50172. Avec kit de suspension. Dimensions : 1270 x 301 x 47 mm, poids : 3,45 kg.

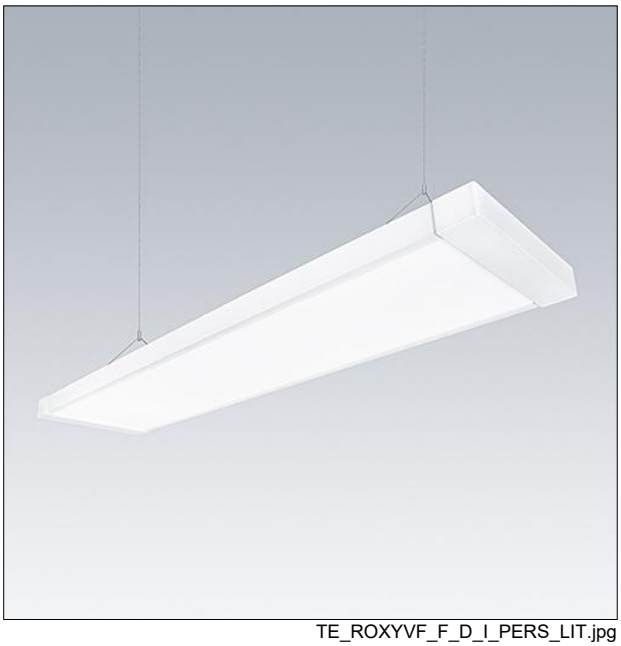

TE_ROXYVF_F_D_I_PERS_LIT.jpg

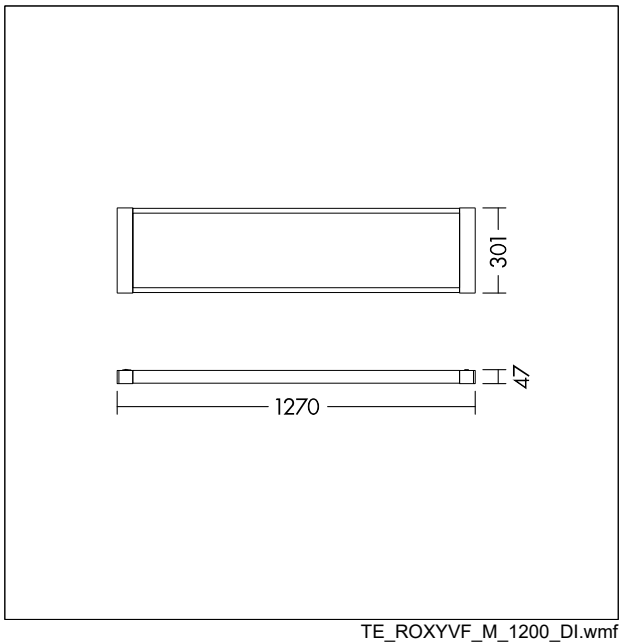

TE_ROXYVF_M_1200_DI.wmf

Courbe photométrique STD - Standard

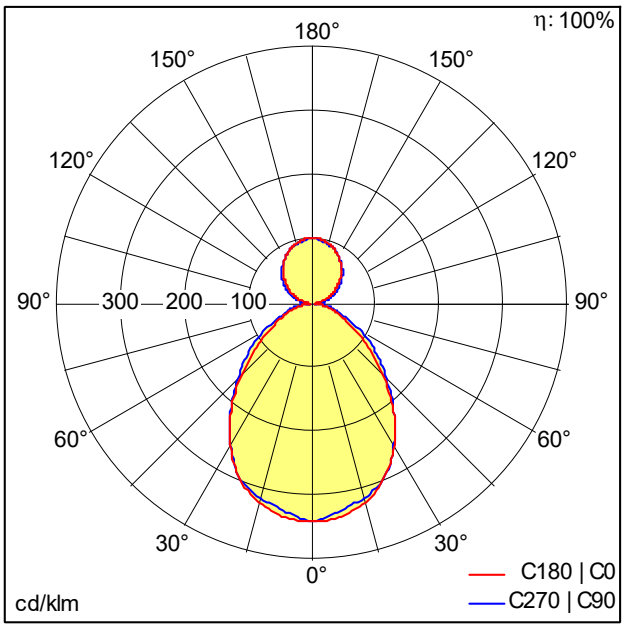

TE_ROXY_VF_1200_DI_5500_840_FLEX1.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 5723 lm
- Flux lumineux de secours total: 323 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 124 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4
- Durée de vie utile médiane*:
  L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 46 W Facteur de puissance = 0,9
- Gestion d'éclairage: DALI2
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 8,00 %

IEC EN 60598-1 RG 0 RoHS UK CA IP20 IK03 650°C Ta -5 +40