


ROXY batten 1200 Asym 2000 lm 840

Luminaire à LED apparent pour une distribution lumineuse asymétrique (directe uniquement). Conçu spécialement avec une lentille en polycarbonate pour un éclairage uniforme des tableaux noirs et blancs. Puissance du luminaire: 16 W, durée de vie : 50 000 h L80, Flux lumineux global: 2000 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K, Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 4. Rendu des couleurs : IRC > 80. Installation sans outil (bornes à leviers pour câbles jusqu'à 2,5 mm²). Absence de scintillement. Montage apparent, mural et suspendu. Crosses murales, connecteur pour lignes continues et kit de suspension disponibles comme accessoires. Dimensions : 1272 x 154 x 44 mm, poids : 3 kg




TE_ROXYVF_F_ASY_PERS_LIT.jpg

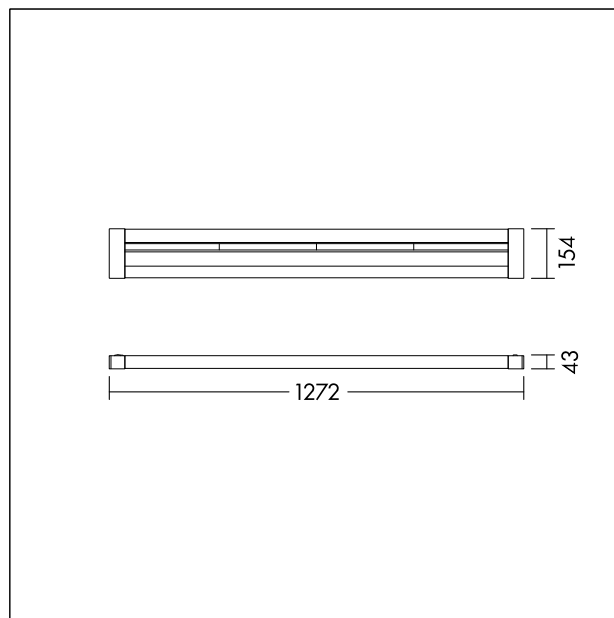

TE_ROXYVF_M_ASY.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

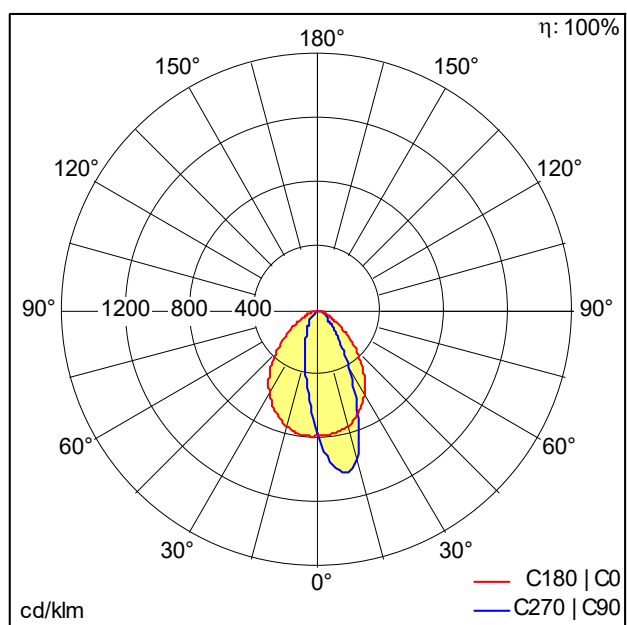

TE_ROXY_B_1200_ASY_2000_840.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2000 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 125 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 4
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 16 W
- Gestion d'éclairage: Fixed output graduable jusque 1%
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X