


Projecteur LED IP66 de grande puissance

Projecteur LED haute puissance à distribution lumineuse asymétrique réglable, technologie FLEX & VARIO & ADAPT, IP66 pour des applications extérieures, alimentation 100 - 277 V AC. Puissance du luminaire: 67 W, durée de vie : 50 000 h L80, Flux lumineux global: 10000 lm. Efficacité lumineuse du luminaire: 149 lm/W. Rendu des couleurs $R_a > 80$, température de couleur 2700/4000K, Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5, Résistance aux impacts : IK08. Membrane climatique pour la régulation automatique du climat. Protection contre les surtensions de 10 kV. Pré-câblé avec un câble d'alimentation (1 m) et un connecteur permettant un câblage facile et sans outil. Classe de corrosion C4. Le produit ne doit pas être installé dans des environnements chlorés. Corps : fonderie d'aluminium (cuivre < 0,1%), gris anthracite (RAL 7016), crosse : acier, gris anthracite. Vasque : verre trempé. Puissance d'entrée réglable sur site en 3 étapes (FLEX1 : 10000 lm (67W), FLEX2 : 7500 lm (50W), FLEX3 : 5000 lm (34W)). Pour les données FLEX d'autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Dimensions : 352 x 275 x 55 mm, poids : 3,06 kg




TE_LEOVF_F_Sml_Pers.jpg

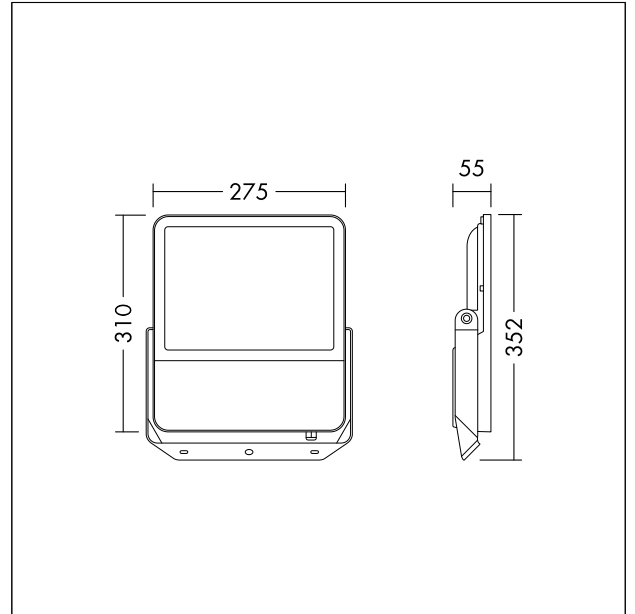

TE_LEOVF_M_WO-PH_10000lm.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

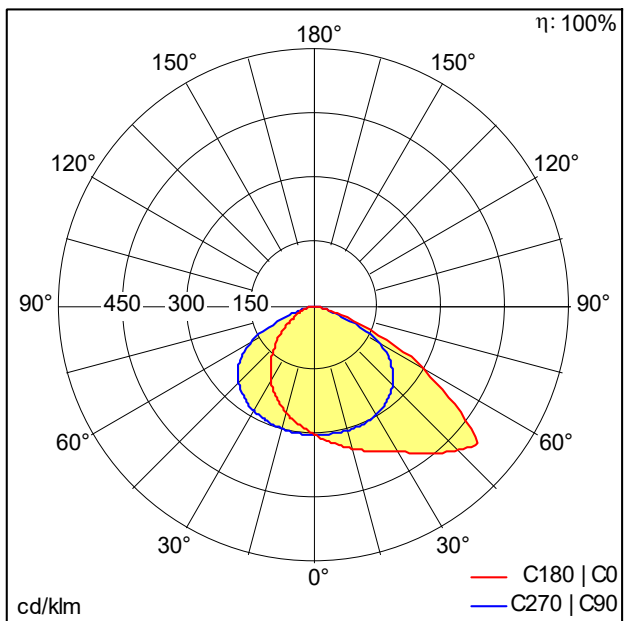

TE_LEO_VFA_S_10000_840_LD2_FLEX1_F.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 9970 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 149 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 2700-4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 67 W Facteur de puissance = 0,9
- Gestion d'éclairage: STEPS
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %