





Driver LED

Module pour appareillage LED triphasé avec câble d'alimentation pour module d'éclairage (indirect), 350 mA, uniquement graduable DALI ; avec adaptateur universel triphasé pour rail conducteur triphasé//L3+DALI de Zumtobel ; raccordement plug&play du câble reliant le module d'éclairage et l'appareillage ; câblage sans halogène ; puissance connecte env. 15W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; boîtier en Polycarbonate (PC), noir ; montage de l'appareillage (trackbox adaptateur) dans la partie inférieure du profilé-canal H ; Dimensions : 160 x 35 x 92 mm ; poids : 0,26 kg

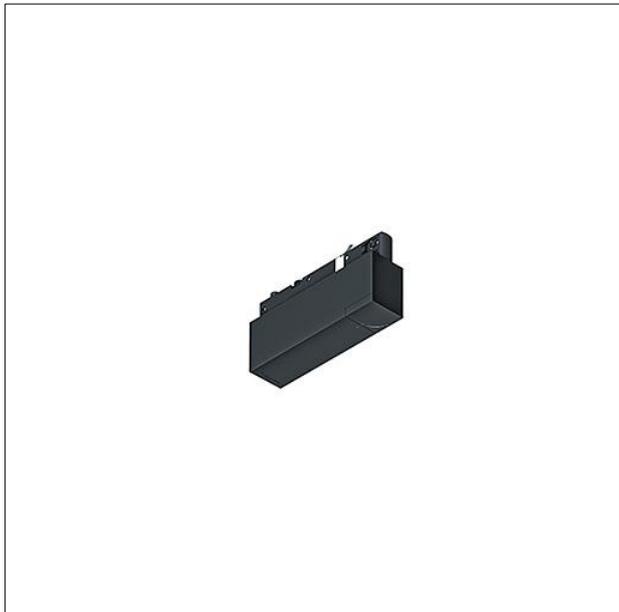

ZS_SUI_F_TID_DRIVER_3CV_BK.jpg

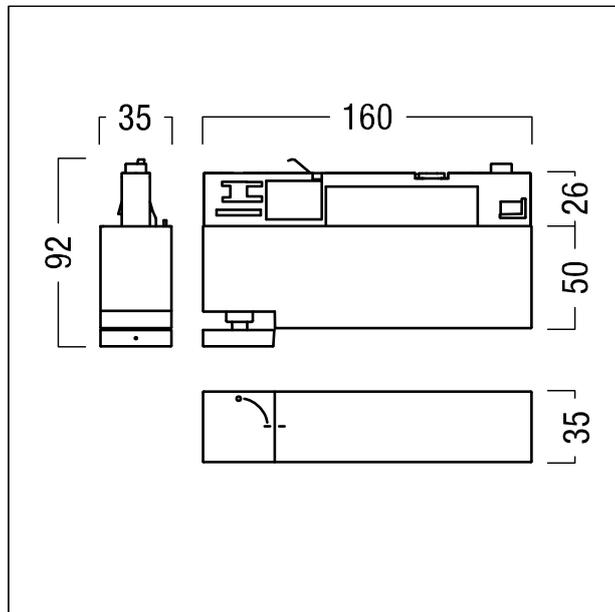

ZS_SUI_M_TID_DRIVER_3CV.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.



Sous réserve de modifications techniques. 16.01.2024 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie