




Module vide

Module vide pour fermer les ouvertures des modules sur les profilé en U ou en H permettant ainsi d'obtenir une ligne continue, pour recouvrir les connecteurs et les alimentations électriques ou pour boucher les interstices dans le système de rail conducteur avec montage apparent, suspension à tige ou encastré à ras du plafond (sans bord) ; avec 8 clips de montage et 2 plaques d'extrémité, longueur : 2000 mm ; matériau du profilé : aluminium extrudé à bords vifs, blanc thermopoudré, pour découpe in situ à la longueur désirée ; plaques d'extrémité : Polycarbonate (PC), blanc ; clips de montage : Polycarbonate (PC) ; montage et démontage plug & play sans outil, dimensions : 2000 x 35 x 50 mm ; poids : 1,75 kg



ZS_ERS_F_60200145_1.jpg

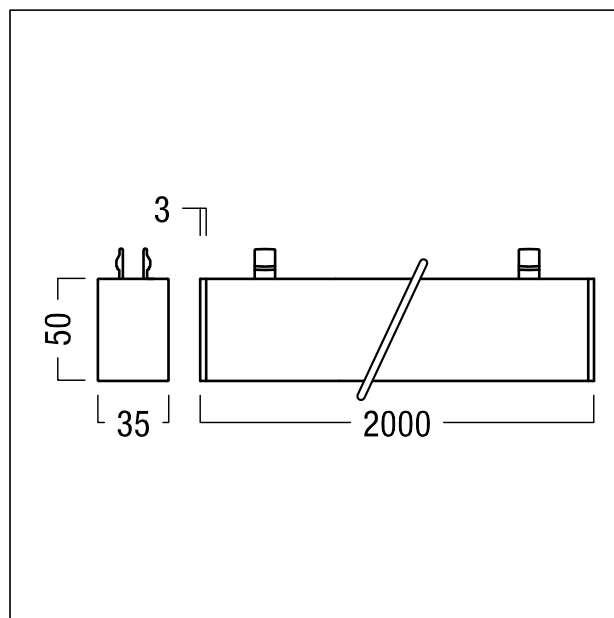

ZS_SUI_M_TRACK_BLINDCOV_N.wmf