


Profilé-porteur

Profilé-porteur, en cas d'alimentation externe (48 V) dans le rail conducteur TBT encastré de type SF (bride), transformateur AC/DC en appareil encastré au plafond. Matériau : aluminium, blanc ; montage par fixation vissée ; dimensions : 8 x 38 x 30 mm ; poids : 0,01 kg



ZS_SU2_F_EB_Abschlussplatte_NV_U_whm.jpg

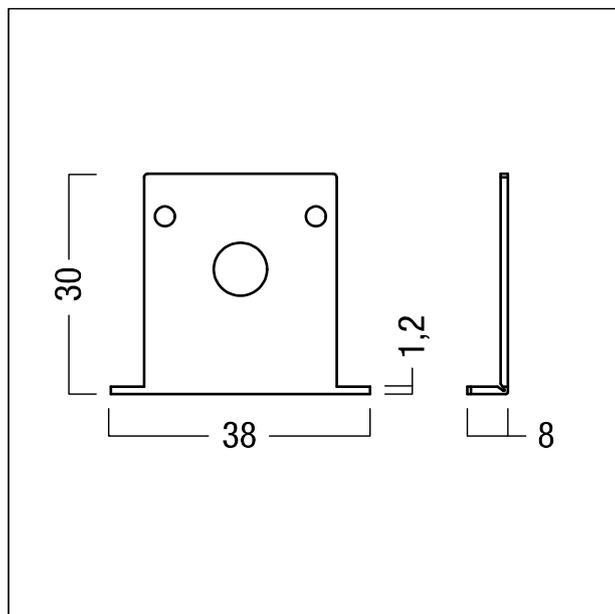

ZS_SU2_M_U_SF_Ab_PI_NV.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard