


Alimentation de départ L3+DALI

Alimentation de départ L3+DALI, blanc ; conducteur de terre à gauche ; détrompeur à droite ; éléments en plastique Polycarbonate (PC) ; entrée des conducteurs par l'extrémité et par le côté du dos du rail ; intensité max. admissible : 16 A à chaque phase ; dimensions d'encastrement : 68x 34 x 34 mm ; dimensions totales : 110 x 34 x 34 mm.

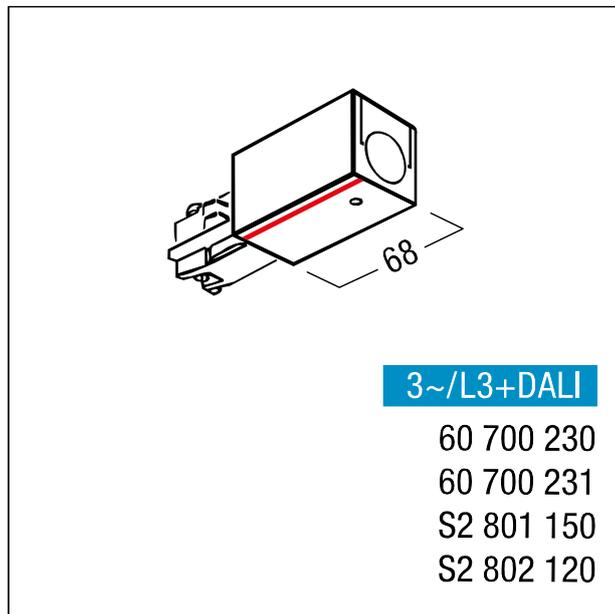

ZS_ST5_F_Anfangseinspeis.jpg


3~/L3+DALI

60 700 230

60 700 231

S2 801 150

S2 802 120

ZS_ST5_M_EINSP-L_L3.wmf