


Projecteur à LED

Projecteur à LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement); avec un rendu des couleurs Ra >90 dans tous les spectres chromatiques, optimisé pour un éclairage d'accentuation efficace dans les boutiques et les espaces de vente ; l'accentuation brillante due au réflecteur de précision permet une distribution photométrique précise ; design compact et intemporel du projecteur spécialement conçu pour l'intégration de modules LED à haute performance ; refroidissement passif grâce à la gestion innovante de la chaleur ; Luminaire avec adaptateur universel L3+DALI pour commande DALI avec appareillage dans adaptateur (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI), raccordement uniquement avec LDE ou LDO, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; lampe : 1 LED2600-T3032 W ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K True Gamut Rendering (effet de couleur vivant, spécialement pour les vêtements blancs et de couleur) (blanc chaud) ; Luminaire / projecteur à distribution extensive flood et réflecteur argenté à symétrie de rotation ; gradation de l'intensité lumineuse de 5 à 100 % ; Flux lumineux du luminaire: 2600 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 81 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec 85 % de diminution du flux lumineux ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; Puissance du luminaire: 32 W ; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; projecteur orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; corps du luminaire en fonderie d'aluminium, surface : laque microstructurée noir mat ; bague de réglage blocable dans le corps du projecteur par fermeture à baïonnette ; changement facile et sans outil du réflecteur et des accessoires ; réflecteur miroité en Polycarbonate (PC) aluminisé, grand brillant, non iridescent pouvant être remplacé et équipé ; dimensions : 238 x 120 x 305 mm ; poids : 1,3 kg ;

Note : en cas de version avec adaptateur, à utiliser uniquement sur les rails conducteurs ZUMTOBEL triphasés/L3+DALI et dans une installation DALI ; montage mural horizontal autorisé, ne convient pas aux sorties ponctuelles.




ZS_IYO_F_IYON_M_ESSENTIAL_BLM.jpg

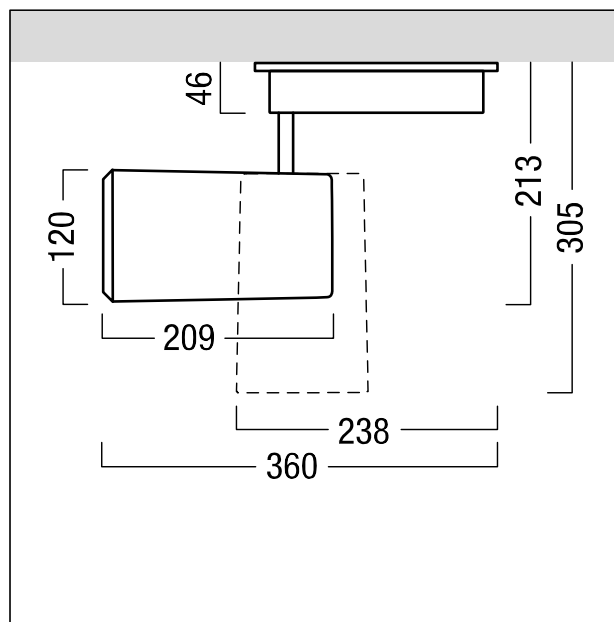

ZS_IYO_M_M_LED_NEU.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

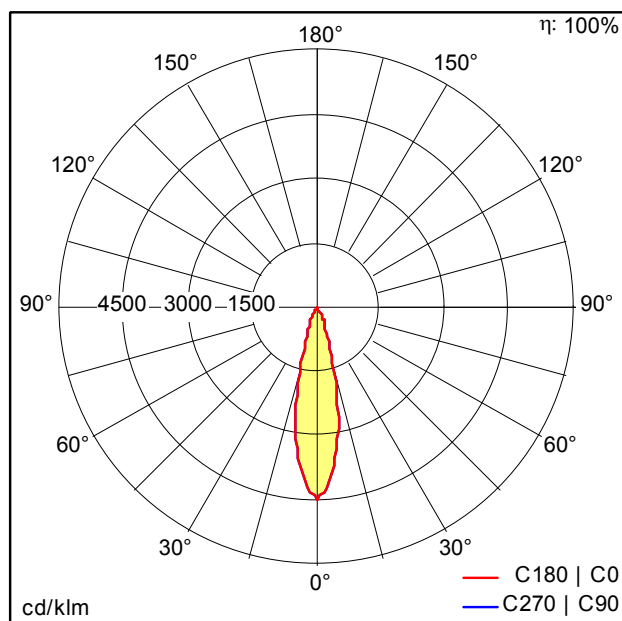

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante [ST9032.ltd](#)

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2600 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 81 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28000666 LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 32 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille*: 0,15 W
- Equipement: LDO graduable jusqu'à 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

IYON M



ZUMTOBEL

IYON M LED2600-T30 LDO 3CY FL-S BK

60714893

Projecteur à LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.