


Projecteur à LED (projection)

Projecteur à LED (projection), taille maxi ; équipé d'un système de lentilles pour un éclairage d'accentuation de qualité dans les musées et les salles d'exposition ; le paralume sert à l'éclairage rectangulaire, net et contrasté de surfaces ; la mise au point s'effectue avec la lentille de l'objectif ; les lentilles et le paralume sont intégrés dans le corps du projecteur pour éviter la lumière diffuse ; Luminaire avec paralume pour un éclairage net, contracté et carré des surfaces ; Luminaire avec adaptateur universel L3+DALI pour commande DALI avec appareillage dans adaptateur (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI), raccordement uniquement avec LDE ou LDO ; lampe : 1/14W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; Luminaire avec paralume pour un éclairage net, contracté et carré des surfaces ; tolérance de couleur : SDCM 2 initial, platines à LED de premier choix ; flux lumineux des luminaires : jusqu'à environ 750 lm ; durée de vie : 50 000 h à 80 % du flux lumineux ; gradation de l'intensité lumineuse, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; lumière sans scintillements (gradation d'amplitude) ; tête d'éclairage orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; fixation séparée des axes de déplacement à l'aide de l'outil fourni ; corps du luminaire en fonderie d'aluminium noir laqué ; lentille : Verre silicate poli ; Puissance du luminaire: 14 W ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; dimensions : 150 x 65 x 243 mm ; poids : 0,95 kg

Note : possibilité de montage horizontal et vertical au mur ; non utilisable avec sortie ponctuelle ; N'est pas recommandé pour une utilisation avec des détecteurs de présence et de mouvements.



ZS SU2 F L PJ LED D65 3CV D BK.jpg

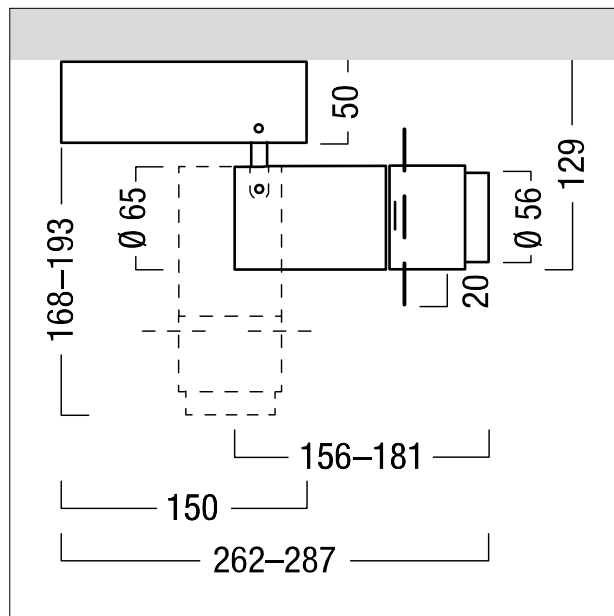

ZS SU2 M L PJ LED D65 3CV D.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

- Convertisseur: 1 x 06826438 DRV TC PROF 38W 1.05A 54V D #DALI BI
- Puissance du luminaire*: 14 W
- Equipement: LDO graduable jusque 15% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.