

## Projecteur à LED

Projecteur à LED avec température de couleur Essential+ stableWhite stabilisée ; optimisé pour un éclairage d'accentuation efficace et performant de courte distance dans les petites pièces, les boutiques et les espaces de vente ; design compact, intemporel du projecteur ; refroidissement passif grâce à la gestion innovante de la chaleur , Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless; lampe : 1/22W LED1400-930, {Art der Verteilung}; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3; Flux lumineux du luminaire: 1400 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 64 lm/W ; durée du vie : 50000 h à 70 % du flux lumineux ; lumière sans rayonnement UV et IR Puissance du luminaire: 22 W; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; projecteur orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; corps du projecteur en fonderie d'aluminium, finition : laque microstructurée noir mat ; boîtier d'appareillage en Polycarbonate (PC) ; bague de réglage en polycarbonate, noir et servant à loger l'accessoire ; réflecteur miroité en Polycarbonate (PC) aluminisé, grand brillant, non iridescent pouvant être équipé et changé.


Dimensions : 67 x 150 x 180 mm ; poids : 0,6 kg ;

Note : montage mural horizontal et vertical autorisé ; ne convient pas pour les sorties ponctuelles.

Note Bluetooth® : Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm ; encastrement non autorisé dans des plafonds métalliques ou en béton ; disposition des luminaires : distance entre commande mobile et luminaire : max. 6m, entre luminaires : max. 4m !




ZS\_VIV\_F\_XS\_LED\_ESW\_BLM.jpg

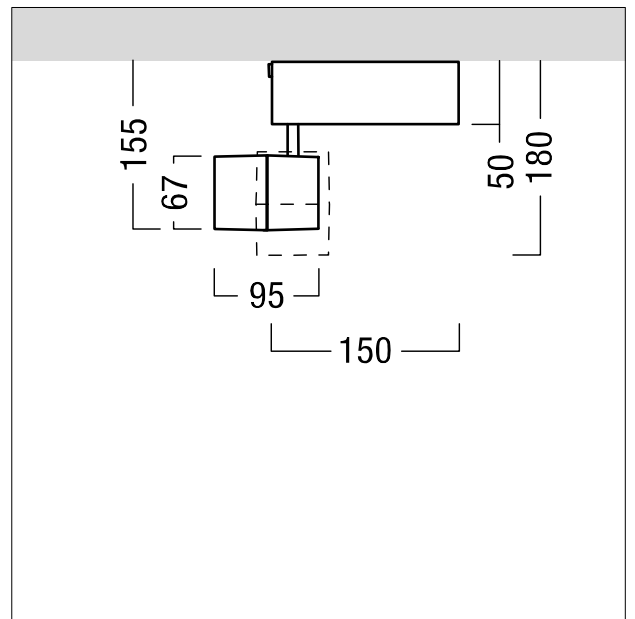

ZS\_VIV\_M\_XS\_XXS.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

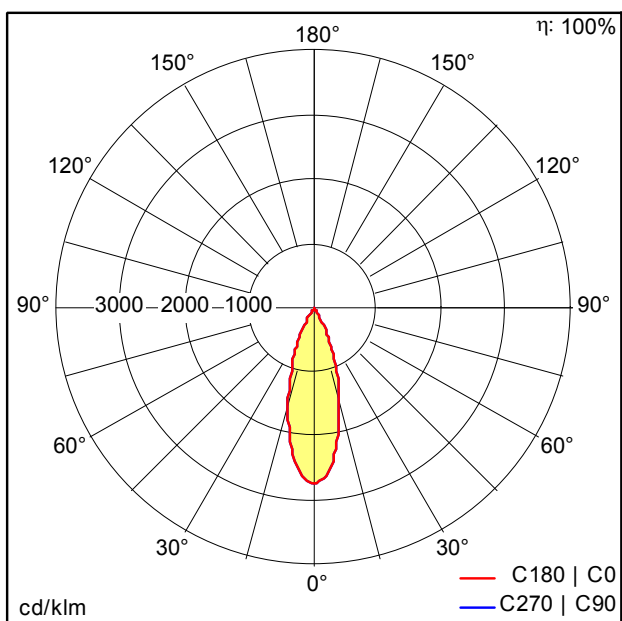

ST8443.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 1400 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 64 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 06890227 DRV TC PROF 38W 1. 05A 54V D #CASAMBI BI
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L70 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 22 W
- Equipement: BC graduable jusqu'à 1%
- Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x
- Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz
- Puissance d'émission radio: + 4dBm
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.