


Projecteur

Courbe photométrique

STD - Standard

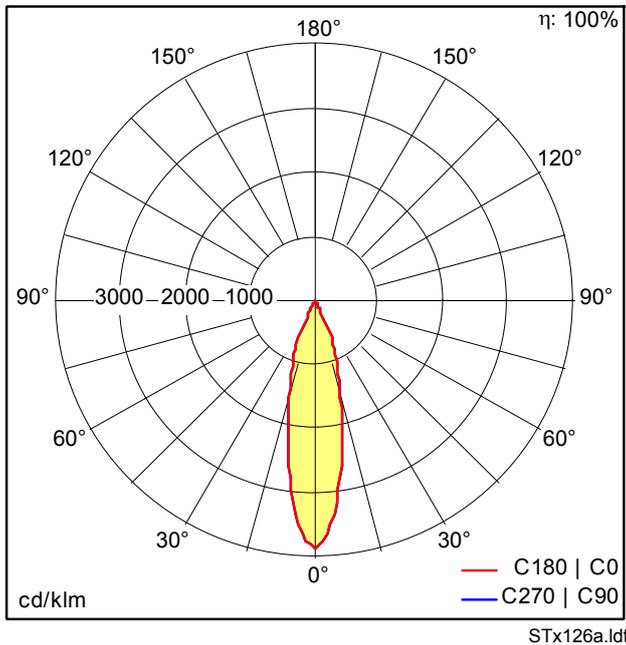

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 4400 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 102 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 06892121 DRV TC GAPRO 40W 1.05A 42V F #127983 WH
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 43 W Facteur de puissance = 0,99
- Equipement: SWI
- Taux de distorsion harmonique (THD): 7,50 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.