


Plafonnier à LED encastré

Plafonnier à LED encastré (lèche-mur) ; distribution asymétrique avec technique d'éclairage optimisée pour l'éclairage de surfaces verticales ; lampe : LED1200-930, Répartition photométrique LÈCHE-MUR ; réflecteur argenté, grand brillant ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Flux lumineux du luminaire: 1200 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 48 lm/W. Durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % ; avec unité à ballasts séparée Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless ; réflecteur en Aluminium extrapur, argent anodisé ; refroidissement passif intégré dans le corps du luminaire en fonderie d'aluminium, collerette blanc ; luminaire à filerie exempte d'halogène ; raccordement : Bornier bipolaire ; Puissance du luminaire: 25 W ; tension d'alimentation : 220-240 V / 50-60Hz. Montage par fixation à vis masquées pour des épaisseurs de plafond entre 1 et 25 mm ; découpe au plafond : Ø 68 mm, profondeur d'encastrement : 115 mm ; poids : 0,99 kg.

Note Bluetooth® : Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm ; encastrement non autorisé dans des plafonds métalliques ou en béton ; disposition des luminaires : distance entre commande mobile et luminaire : max. 6m, entre luminaires : max. 4m !




ZS\_DIA\_F\_WW.jpg

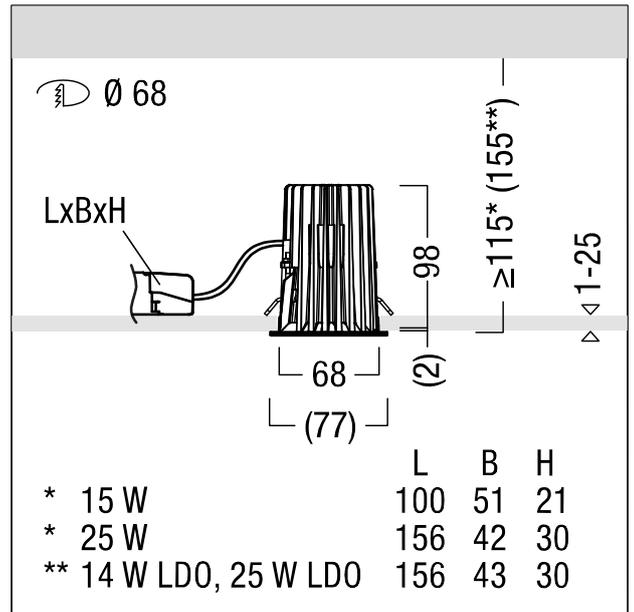

ZS\_DIA\_M\_R68\_LED.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

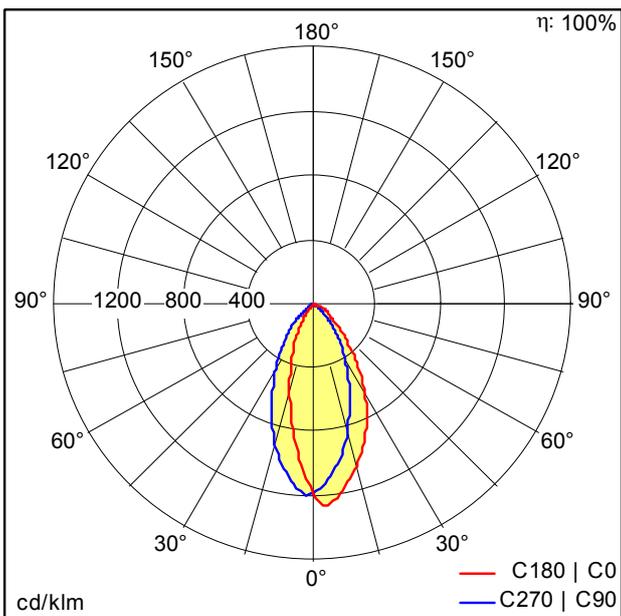

ST8611.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 1200 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 48 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 06890226 DRV TC PROF 38W 1.05A 54V D #CASAMBI
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L80 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 25 W Facteur de puissance = 0,95
- Equipement: BC graduable jusque 1%
- Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x
- Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz
- Puissance d'émission radio: + 4dBm
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.