

Plafonnier encastré à LED


Plafonnier encastré à LED (luminaire complet) ; à utiliser en cas d'espace réduit dans le plafond : profondeur d'encastrement <100mm ; luminaire à LED « StableWhite » à distribution symétrique extensive avec efficacité maximale du luminaire et technique lumineuse optimale ; lampe : LED3500-830 ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2 ; Puissance du luminaire: 27 W ; Flux lumineux du luminaire: 3500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/W ; durée de vie : {Nutzlebensdauer1 }h avec 85% du flux lumineux ; avec unité à ballasts séparée, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless ; unité réflecteur haut de gamme se fixant sur la chambre lumineuse modulaire à LED par fermeture à baïonnette ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique optimisée en alu injecté sous pression ; réflecteur : lisse, aluminisé, haut brillant, sans irisation ; réflecteur/anneau de recouvrement formant une unité en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; Colletterette blanche ; anneau d'encastrement en Polycarbonate renforcé aux fibres de verre (PC), gris ; montage rapide sans outil de l'unité luminaire par fermeture à baïonnette ; IP44_IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier bipolaire ; tension secteur : 220-240V / 50/60Hz ; montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation antiglisse pour plafonds de 1-40mm d'épaisseur ; découpe de plafond : 200mm, profondeur d'encastrement : 89mm ; poids : 1,2 kg ;

Note : pour les applications de bureau selon la norme EN12464 (UGR<19, réflecteur aluminisé), il faut commander séparément un anneau de défilement supplémentaire.

Note Bluetooth® : Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm ; encastrement non autorisé dans des plafonds métalliques ou en béton ; disposition des luminaires : distance entre commande mobile et luminaire : max. 6m, entre luminaires : max. 4m !




ZS_PAE_F_E200_LG_Rahmen_WW.jpg

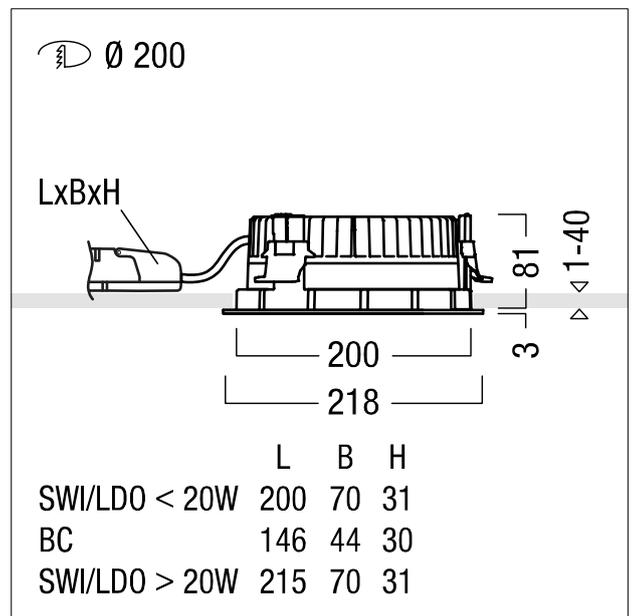

ZS_PAE_M_R200L_LED_WH_N.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

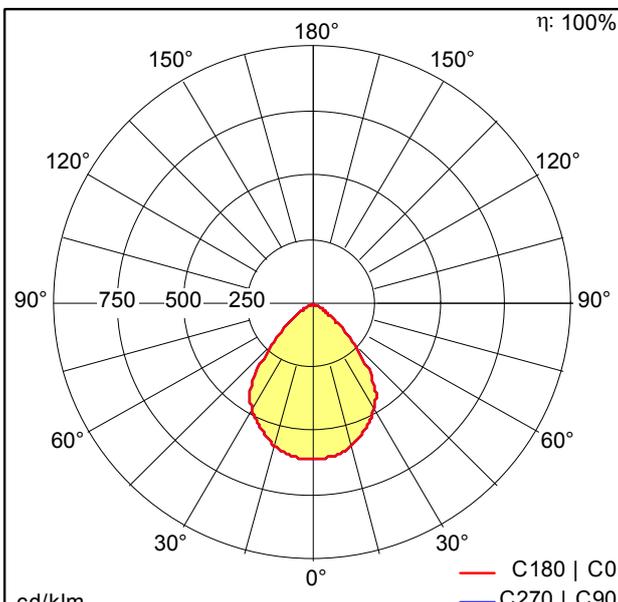

cd/klm
Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante
ST9716.tdt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 3500 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 130 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 06890226 DRV TC PROF 38W 1.05A 54V D #CASAMBI
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 27 W Facteur de puissance = 0,95
- Puissance de veille*: 0,55 W
- Equipement: BC graduable jusqu'à 1%
- Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x
- Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz
- Puissance d'émission radio: + 4dBm
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut



Plafonnier encastré à LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.