

R2L2

THORN

92911291 RX 24L105 730 NR BS 3550 CL2 ANT

LED 80W RX24L105-730NR	CB	ISO 9223 C5	ida GREEN SKY APPROVED	IP66	IK09		CE				Ta25	
------------------------	----	----------------	---------------------------	------	------	--	----	--	--	--	------	--


R2L2

Lanterne d'éclairage routier LED extra petit avec 24 LED alimentées en 1,05A avec optique Route étroite. Driver Programmable. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : trempé verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Livré avec LED 3 000 K.


Dimensions : 598 x 232 x 149 mm
Puissance du luminaire: 80 W
Flux lumineux du luminaire: 9622 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/W
Poids : 7,62 kg
Scx: 0.05 m²



TLG_R2L2_F_XS_MTP_PDBANT.jpg

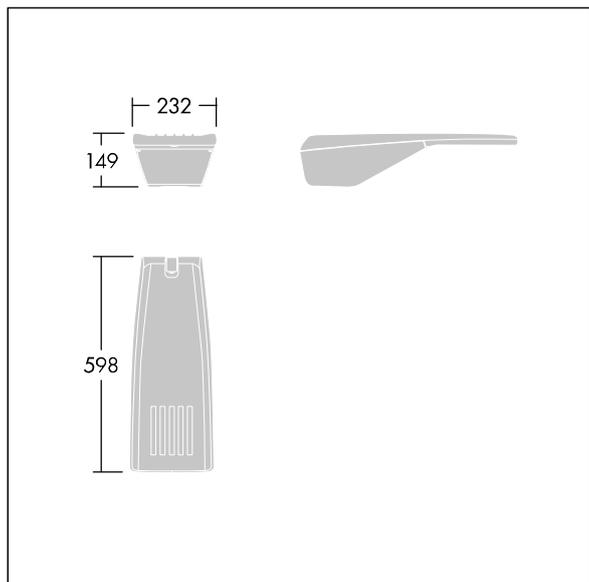

TLG_R2L2_M_LDXS.wmf

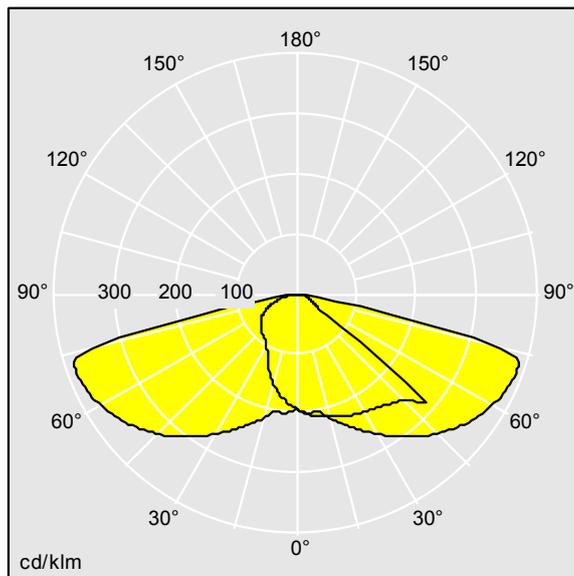

TL_RX24L105NR730.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 9622 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 120 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Convertisseur: 1 x 96277221 DRV OS OT 75W 1.05A
115V D #4DIMLT2 G2 C

Température de couleur*: 3000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L85 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 80 W Facteur de puissance
= 0,99

Equipement: PROG
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting