

D-CO LED Projecteurs

THORN

96257246 D-CO F LED FLOOD2 6L50 830

LED 12W LED_D-CO_561	IP67	IK08			
-----------------------------	------	------	---	---	--

D-CO LED Projecteurs


Projecteur D-CO LED taille 2 équipé de 6 LED 1,2 W blanc chaud pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.

Corps en aluminium, finition gris.
Fermeture en verre trempé
Fixation sur fourche ou pied à piquer (fourni).
Livré précâblé longueur 5 m.


Dimensions : Ø80 x 156 mm
Puissance totale : 12 W
Poids : 0,9 kg



TLG_DC0L_F_LEDFLD26X1ANGL.jpg

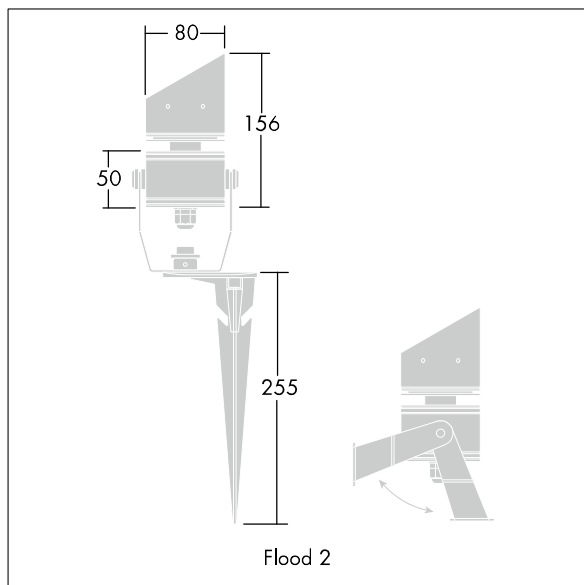

TLG_DC0L_M_ODFLOOD2.wmf

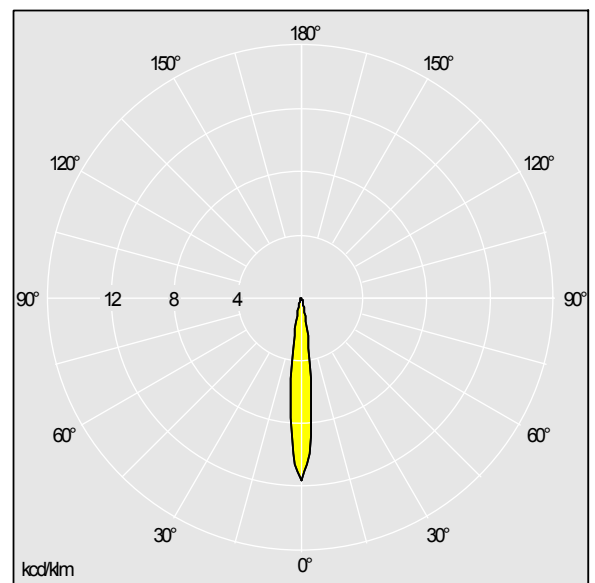

TLG_LA_DCOF2W_DC.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: 1 x LED_D-CO_561 / 7.2W
Flux lumineux global: 561 lm
Rendement lumineux des luminaires: 47 lm/W
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Durée de vie utile: 50000h avec/à/pour 25°C
Efficacité de la lampe: 47 lm/W
Ballast: 1x LED_Con
Puissance consommée: 12 W

Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting