FleXity

96270771 <FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T60 ANT

LED 20W TL_FLEX24L25-730OP	ISO 9223 C3		IP66	IK09		CE		EAC				T_a -20 +25

FleXity

Lanterne LED moderne, discrète et flexible, à montage en top, avec une distribution Radialement symétrique. Programmable Driver qui entraîne 24 LED à 250mA. Classe électrique II, IP66, IK09. Capot et socle : aluminium fonderie (EN AC-46100) thermopoudré gris foncé Akzo 900 sablé. Fermeture : Polycarbonate (PC) diffuseur. Livré avec LED 3 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm, longueur maximum de l'emmanchement 75 mm. Pré-câblé avec 5 m de câble.

Protection contre les surtensions : 10 kV mode commun impulsion simple et 8 kV mode commun multi-impulsions et 6 kV mode différentiel multi-impulsions. Si le système DALI permanent est connecté, modes commun et différentiel multi-impulsions 6 kV.

Dimensions : 370 x 430 x 290 mm
Puissance du luminaire: 20 W
Flux lumineux du luminaire: 2188 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 109 lm/W
Poids : 4,5 kg
Scx : 0.038 m²

TLG_FLEX_F_D60SMPDB.jpg

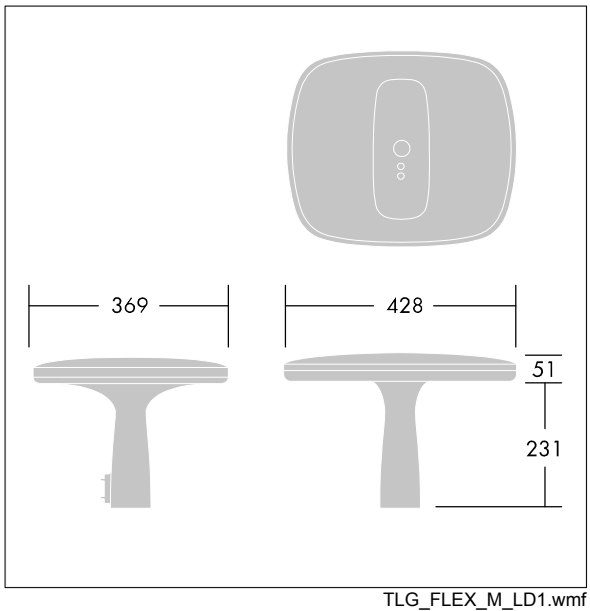

TLG_FLEX_M_LD1.wmf

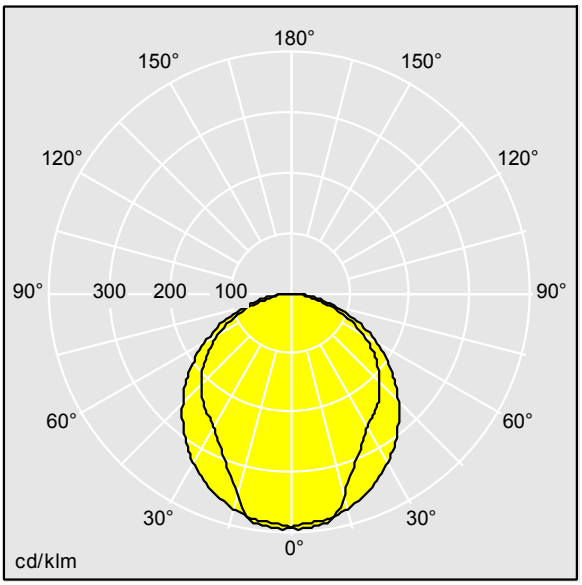

TL_FLX24L25OP730.ldt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 2188 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 109 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Convertisseur: 1 x 96277221 DRV OS OT 75W 1.05A 115V D #4DIMLT2 G2 C

Température de couleur*: 3000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L90 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 20 W Facteur de puissance = 0,95
Equipement: PROG
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting