


96271423 JALON LED 12L18 830 MWA H




Jalon

Un luminaire LED Encastré de guidage, avec une orientation horizontale. LED 12, entraînés par un driver intégré à un 180mA fixe. Corps : aluminium injecté, laqué gris foncé. Boîtier : Polycarbonate (PC). Livré avec boîtier encastré Polyéthylène (96271424, 128 x 76 x 61 mm), également disponible séparément. Connexion électrique par bornier à 2 pôles. Classe électrique II, IP65, IK05. Livré avec LED 3 000 K.


Dimensions : 108 x 71 x 51 mm
 Puissance du luminaire: 4 W
 Flux lumineux du luminaire: 96 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 24 lm/W
 Poids : 0,3 kg



TLG_JALL_F_MWAHFRONT.jpg

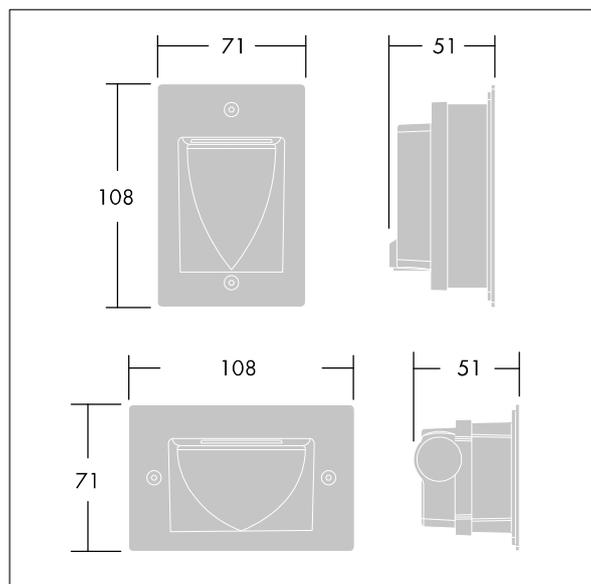

TLG_JALL_M_LD1.wmf

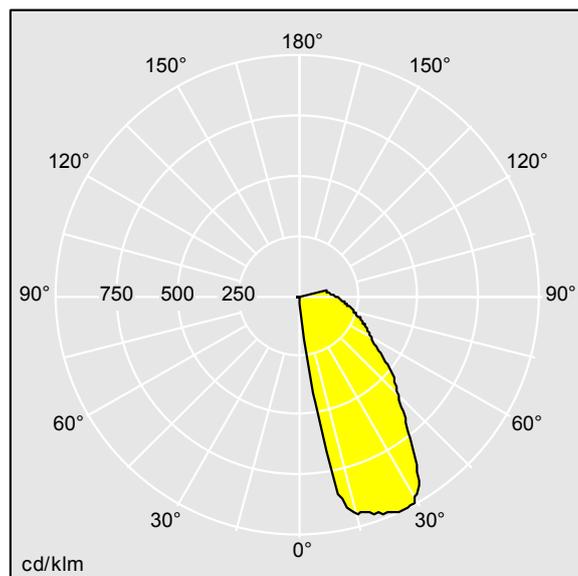

TLLA_JAL12L18H3K_DC.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 96 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 24 lm/W
 Température de couleur: 3000 Kelvin

Durée de vie utile médiane*:
 L70 50000h à 25°C
 Convertisseur: 1x EL2
 Puissance du luminaire*: 4 W
 Equipement: FO
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,05 Rend. Inf.: 0,95

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting