

96275971 IP 24L70 740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->




## Isaro Pro

Lanterne d'éclairage routier LED moderne (Small) avec 24 LED alimentées en 700mA avec une optique Route étroite. Programmable Driver. Classe électrique II, IP66, IK09.  
 Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), fonderie thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm.  
 Visserie : Acier inox. Livré avec un adaptateur d'emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé pour un montage top, inclinaison 5°. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Pré-câblé avec 8 m de câble. Livré avec LED 4 000 K.  
 Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.




TLG\_ISRP\_F\_PDB\_ANT.jpg

Dimensions : 571 x 224 x 114 mm  
 Puissance du luminaire: 51,1 W  
 Flux lumineux du luminaire: 7848 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 154 lm/W  
 Poids : 6,5 kg  
 Scx : 0.054 m<sup>2</sup>

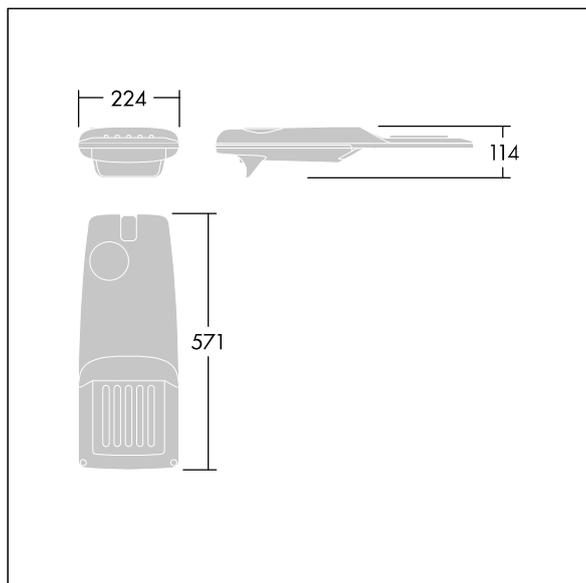

TLG\_ISRP\_M\_LD1.wmf

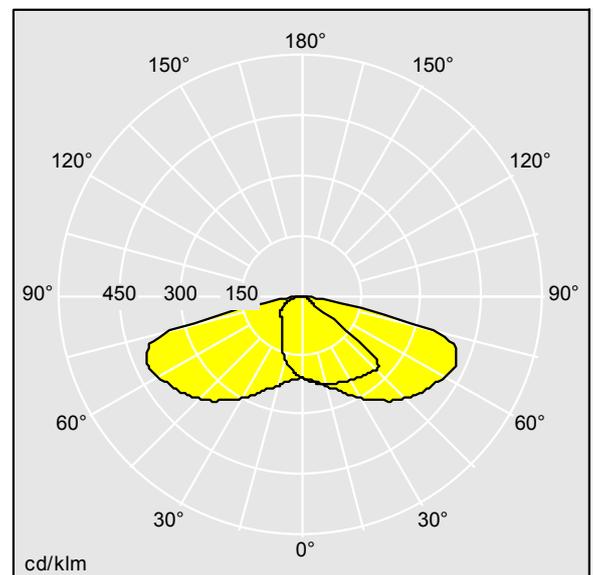

TL\_IP24L70NR740.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
 Source lumineuse: LED  
 Flux lumineux du luminaire\*: 7848 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire\*: 154 lm/W  
 Indice min. de rendu des couleurs: 70  
 Convertisseur: 1 x 87500885 LCO 60/200-1050/100  
 o4a NF C EXC3

Température de couleur\*: 4000 Kelvin  
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5  
 Vie utile nominale (B10)\*:  
 L95 100000h à 25°C  
 Puissance du luminaire\*: 51,1 W Facteur de puissance = 0,98

Equipement: PROG  
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
 © Thorn Lighting

# Isaro Pro

96275971 IP 24L70 740 NR M BS 3550 CL2 T60F ->

THORN

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

---

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting