

# EP 445

# THORN

96629556 EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 MSU



## EP 445

Lanterne de style 19e siècle avec 12 LED, courant commutable et optique Route étroite. Équipé d'un circuit de réduction de puissance, profil sélectionné par un interrupteur rotatif. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, laqué noir (similaire à RAL9005) texturé. Boîtier : verre extra épais 4 mm, transparent. Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : 436 x 436 x 725 mm


Puissance du luminaire: 27,5 W

Poids : 8,7 kg


Scx : 0.19 m<sup>2</sup>



TLG\_EP44\_F\_MSU.jpg

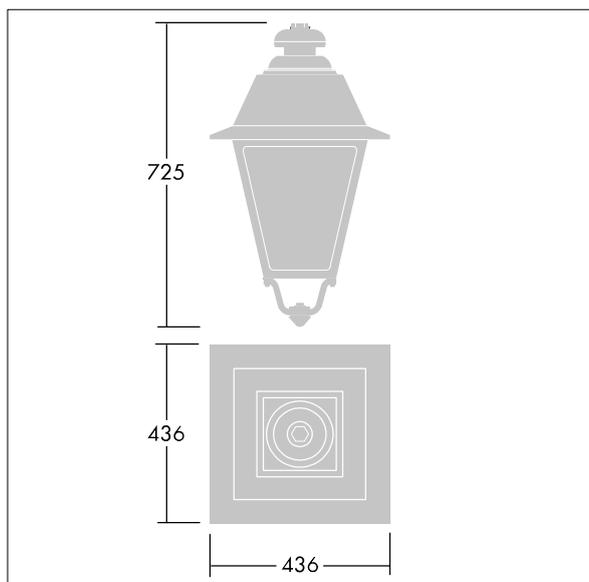

TLG\_EP44\_M\_SUS.wmf

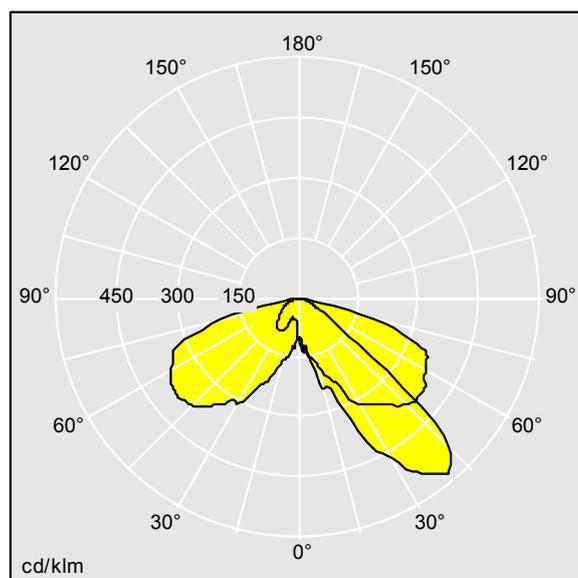

TL\_EP44\_12L70-730NR.idt

Position de la lampe: 700mA  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 2770 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 101 lm/W  
Indice min. de rendu des couleurs: 70  
Convertisseur: 1 x 00156488 EP445 12L70-730 ND-A  
BPS CL2 W5M MTP

Température de couleur\*: 3000 Kelvin  
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5  
Vie utile nominale (B10)\*:  
L80 100000h à 25°C  
Puissance du luminaire\*: 27,5 W  
Equipement: BP2  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting