

96630230 TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M

LED 109W THOR_72L50RC-740	ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE					T _a 0 +25
---------------------------	----------------	------	------	--	----	--	--	--	--	-------------------------


Thor

Une lanterne LED urbaine et intelligente de taille Large, avec 72 LED 500mA et une optique Confort pour route et dôme en polycarbonate avec traitement anti-UV et finition anthracite (proche RAL 7043). Classe électrique II, IP66, IK08. Corps, support et anneau : aluminium fonderie (AS12U, équivalent LM6, EN AC-44300) traité contre la corrosion, gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Boîtier : 4 mm trempé plat verre. Vis et fermeture : Acier inox. Pré-câblé avec 12 m de câble. Monté sur caténaire. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : Ø577 x 312 mm
 Puissance du luminaire: 109 W
 Flux lumineux du luminaire: 15773 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 145 lm/W
 Poids : 15 kg
 Scx : 0.044 m²



TLG_THOR_F_SMCA.jpg

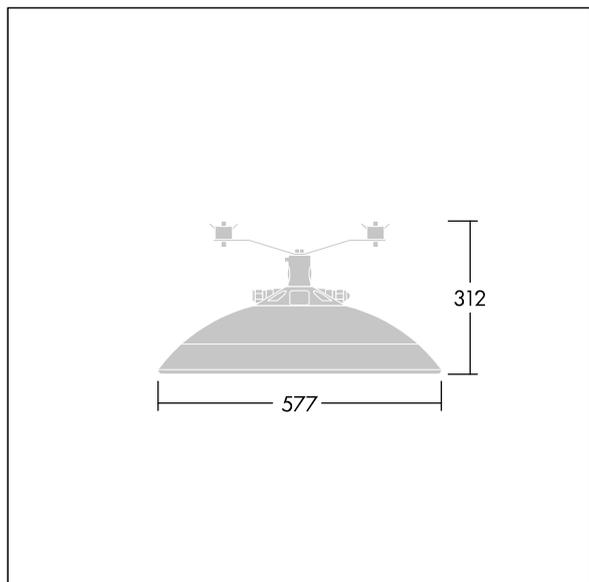

TLG_THOR_M_MCA_L.wmf

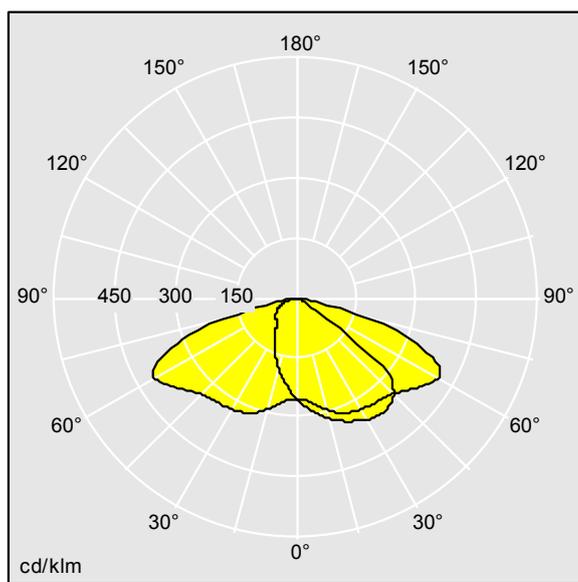

TL_THLFD72L50RC740.idt

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 15773 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 145 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 70
 Convertisseur: 2 x 87500825 LCO 90/200-1050/165
 NF C ADV3

Température de couleur*: 4000 Kelvin
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
 Durée de vie utile médiane*:
 L90 100000h à 25°C
 Puissance du luminaire*: 109 W
 Equipement: FO
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting