

Luminaire Etanche


Un étanche LED IP65, pour un éclairage de qualité, à faible consommation d'énergie, dans des environnements humides. Le diffuseur opale offre un éclairage d'une excellente uniformité. Grande efficacité, jusqu'à 40% d'économies d'énergie par rapport aux sources T8. Le design traditionnel permet le remplacement point par point, dans les projets de rénovation. Equipé de 2 borniers à 5 pôles pour permettre le repiquage (terre, N, L1, L2, L3). Diamètre du câble 1.5mm²

Corps: polycarbonate


Diffuseur: polycarbonate opale stabilisé UV

Clips et supports de fixation: acier inoxydable

Poids: 1,6 kg

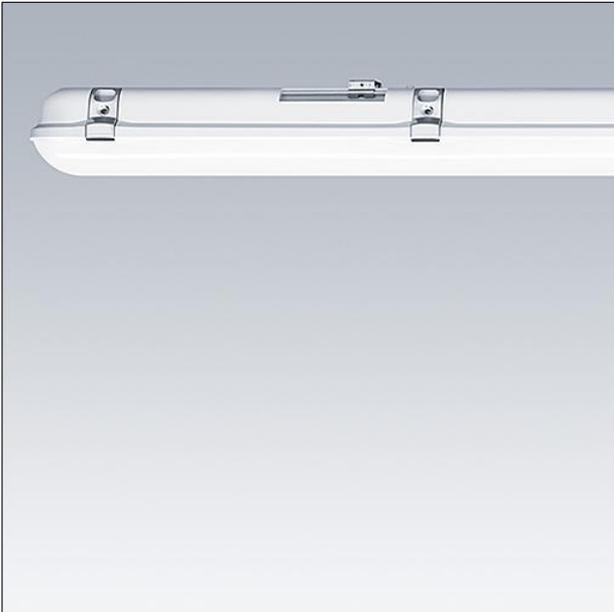


TE_JULIE_F_side.jpg

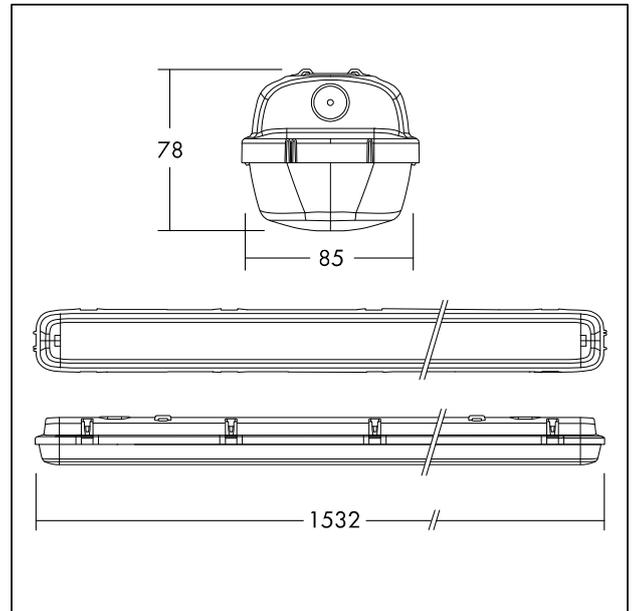

TE_JULIE_M_IID2_1500_4000lm.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

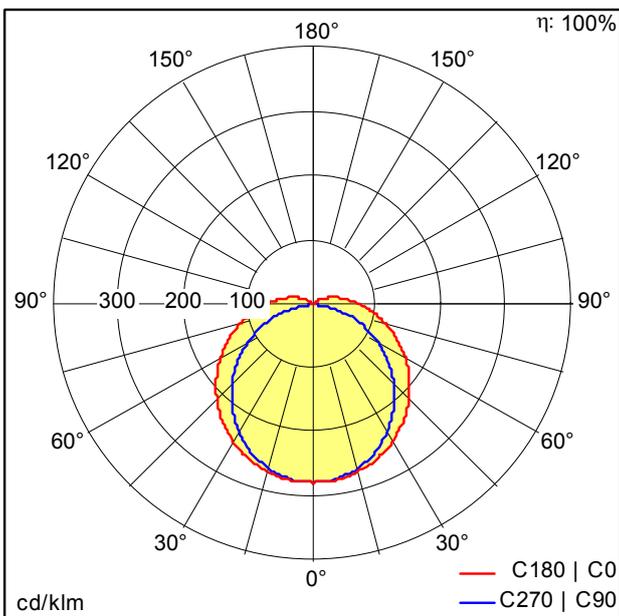

TE_JULIE_1500_LED_IP65_4200_840_TW.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 4200 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 111 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 4
- Durée de vie utile médiane*: L70 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 38 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: Fixed output
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 15,00 %