

Projecteur LED

Léger, compact et simple. La fourche permet la fixation ainsi que l'inclinaison vers le haut ou vers le bas. Peut être utilisé avec le capteur de présence "LEONIE PLUG & PLAY MWS" (disponible en accessoire). Livré pré-câblé.

Corps: fonte d'aluminium

Fourche: acier, gris (RAL 9006)


Verre: trempé

Lentille: PC

Poids: 0,53 kg




TE_LEONIE_F_30.jpg

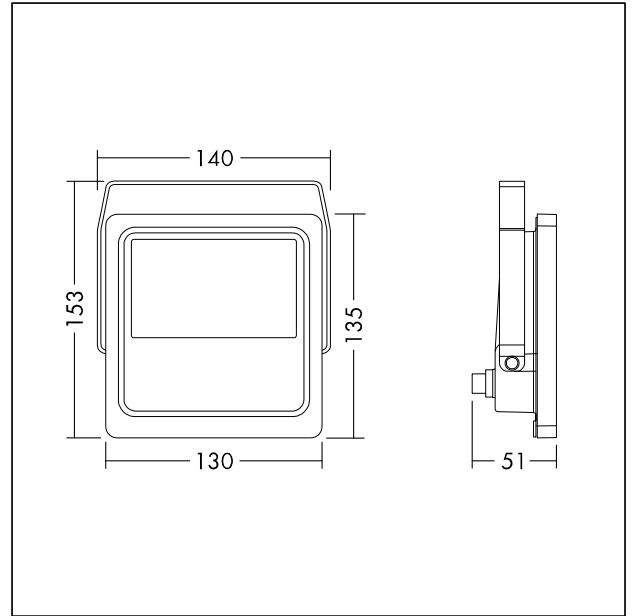

TE_LEONIE_M_30.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

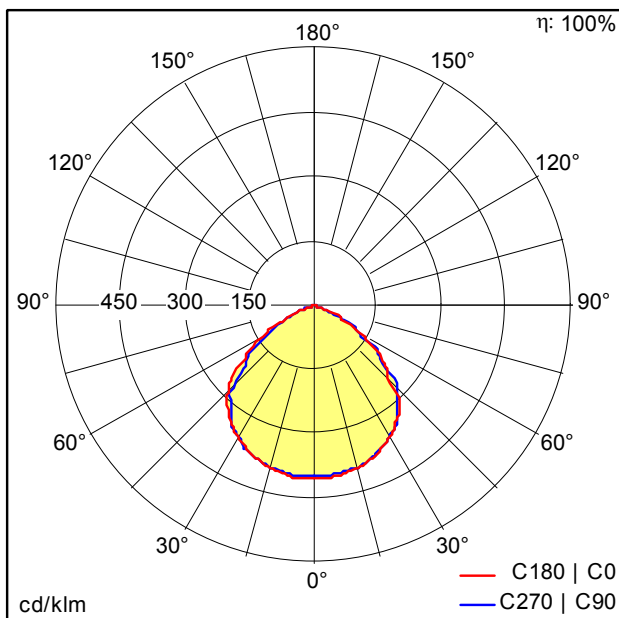

TE_LEONIE_LED_FL_IP65_30W_830.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 3000 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 100 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
- Durée de vie utile médiane*: L70 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 30 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: Fixed output
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %