

PopPack LED

THORN

96631578 POPPACK LED 5000-830 HF L1500

LED	36W PP15LO-830	IP20	IK03	⊕	CE	EAC	⚡	⊗	650°C	T _a -20 +25	
-----	----------------	------	------	---	----	-----	---	---	-------	---------------------------	--


PopPack LED

Réglette LED. Electronique, non gradable. Corps : acier moulé, revêtu, (RAL9016). Embouts : Polycarbonate (PC) moulé par injection,. Diffuseur : acrylique texturé opale. Livré avec LED 3 000 K


Dimensions : 1449 x 60 x 74 mm
Puissance du luminaire: 36 W
Flux lumineux du luminaire: 4700 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W
Poids : 1,7 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

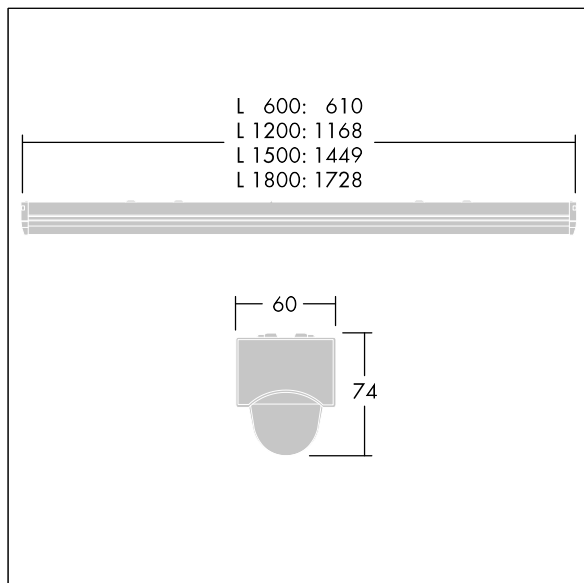

TLG_POPL_M_LD1.wmf

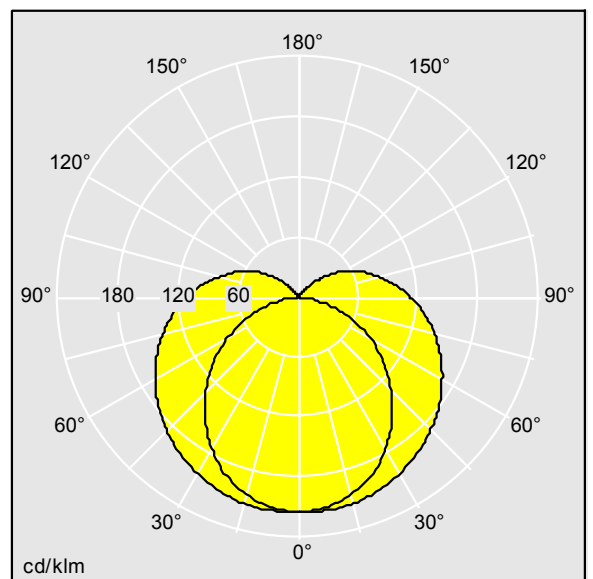

TLG_SP_0043751.idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 4700 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 131 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80
Convertisseur: 1 x 28003377 LC 50/200-350/170
flexCC Ip SNC3
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,17 Rend. Inf.: 0,83

Température de couleur*: 3000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L80 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 36 W Facteur de puissance
= 0,95

Equipement: FO
Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting