Equaline

96632050 EQL C L1750 PM WH FS

LED 31W E840HF1750PMWH	IP40	halogen	IK05						

Equaline

Profilé Equaline avec cadre mince (FS) avec optiques. Corps : aluminium thermopoudré, adapté à une installation dans le placo-plâtre. Installation individuelle ou en continu. Optique : opale (PM) fabriqué en PMMA. Réglette, jeu d'embout et accessoires d'installation à commander séparément. Luminaire câblé sans halogènes.

Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

Dimensions : 1750 x 82 x 88 mm
Poids : 3,7 kg

TLG_EQUL_F_C_Opal_Channel_CFSWH.jpg

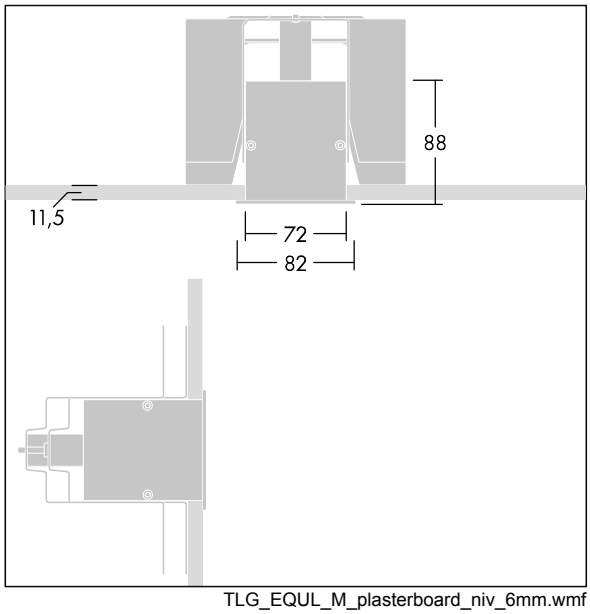

TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_6mm.wmf

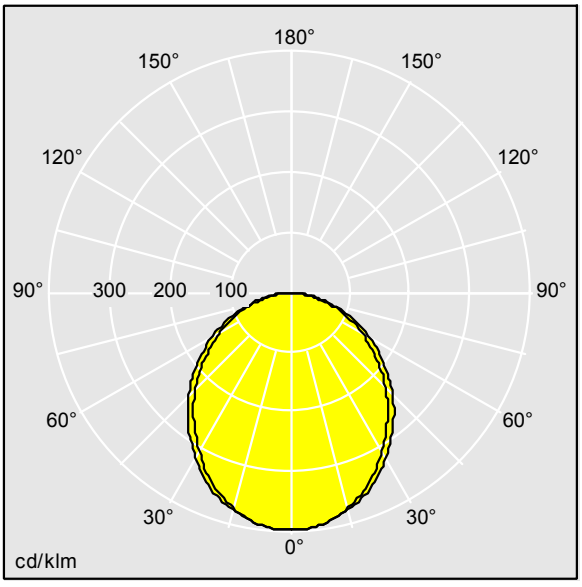

D44260AA_EQL_840_HF_L1750_PM_WH_.ldt

Position de la lampe: 4000 K HF
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 3470 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 113 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80

Température de couleur*: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L90 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 30,6 W Facteur de puissance = 0,95
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting