

## 96633076 DUROLIGHT-C 4300-830 HF L1515

LED 46W DURO_C_15-830	IP65	IK10		CE			850°C		170Nm	T <sub>a</sub> -25 +45
-----------------------	------	------	--	----	--	--	-------	--	-------	---------------------------


### Durolight

Luminaire LED anti-vandale Monté en plafonnier corniche.  
 Electronique, non gradable. IP65, IK10 jusqu'à 170 joules,  
 Classe électrique I. Corps : tôle d'acier 2mm laqué blanc  
 (similaire à RAL9016). Joint : Mousse de polyuréthane anti-  
 vieillissement. Diffuseur : Polycarbonate (PC) de 3mm d'  
 épaisseur avec résistance exceptionnelle aux impacts, et  
 fixé par des vis anti-vandales à deux trous en Acier inox.  
 Livré avec LED 3 000 K


Dimensions : 1515 x 175 x 175 mm  
 Puissance du luminaire: 46,2 W  
 Flux lumineux du luminaire: 4323 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 94 lm/W  
 Poids : 13 kg



TLG\_DURO\_F\_CORNER.jpg

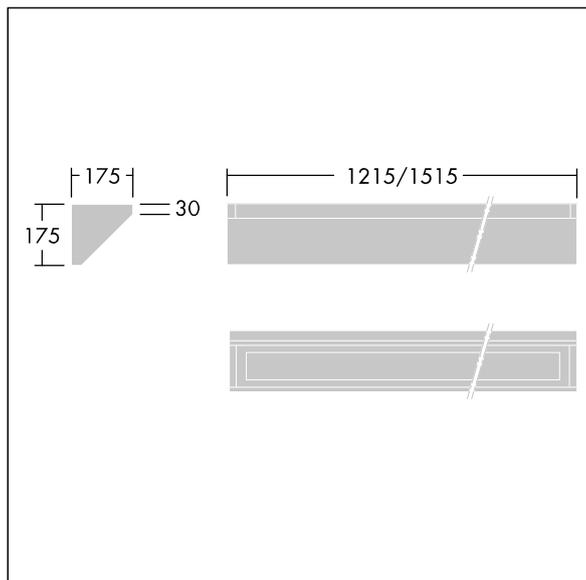

TLG\_DURO\_M\_LDC.wmf

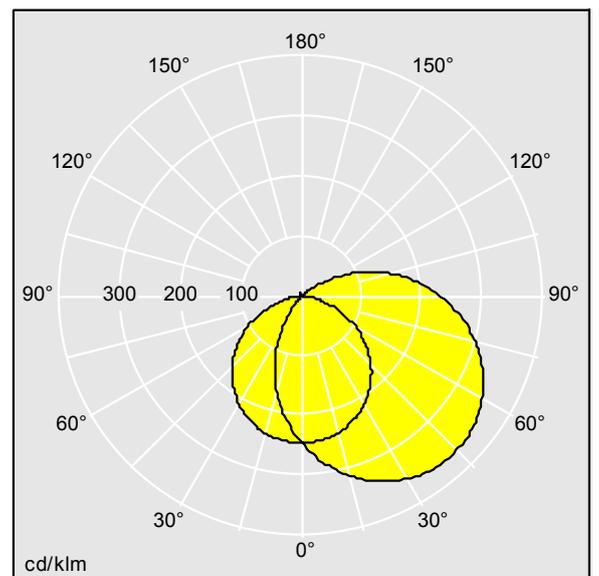

TLTP\_DURO\_C\_1515-830.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
 Source lumineuse: LED  
 Flux lumineux du luminaire\*: 4323 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire\*: 94 lm/W  
 Indice min. de rendu des couleurs: 80  
 Température de couleur: 3000 Kelvin  
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,12 Rend. Inf.: 0,88

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3  
 Durée de vie utile médiane\*:  
 L90 50000h à 25°C  
 Convertisseur: 1x EL2 Tridonic LC  
 Puissance du luminaire\*: 46,2 W Facteur de  
 puissance = 0,96  
 Equipement: FO  
 Catégorie de maintenance: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
 © Thorn Lighting