

96633553 OLSYS2 48L70 740 CL2 AREA A/S

LED 104W OLSYS48L70-740AS	ISO 9223 C3	IP66	IK08	CE	EAC	Ta50
---------------------------	----------------	------	------	----	-----	------


Olsys Area

Un projecteur LED avec distribution asymétrique pour l'éclairage de grands espaces. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium injecté (AS9U), thermopoudré gris argent (proche RAL 9006). Boîtier : verretrempé. Optique : aluminium. Livré en un carton, prêt à installer. Fixations à commander séparément. Livré avec LED 4 000 K


Dimensions : 505 x 337 x 76 mm
Puissance du luminaire: 104,5 W
Poids : 9,85 kg
Scx : 0.17 m²



TLG_OSYS_F_2ASPDB.jpg

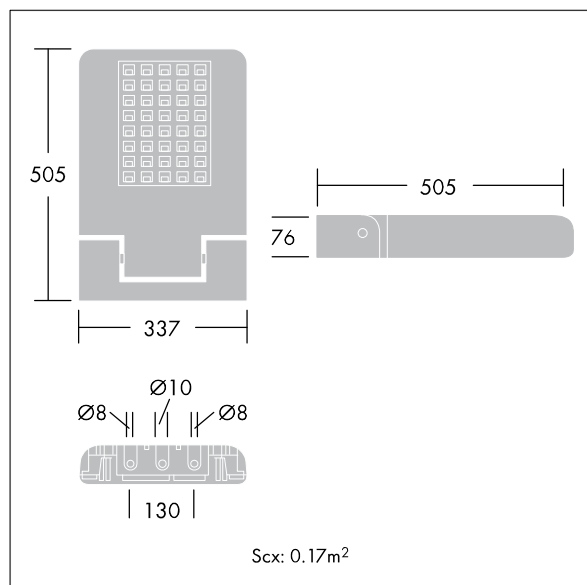

TLG_OSYS_M_AREA2.wmf

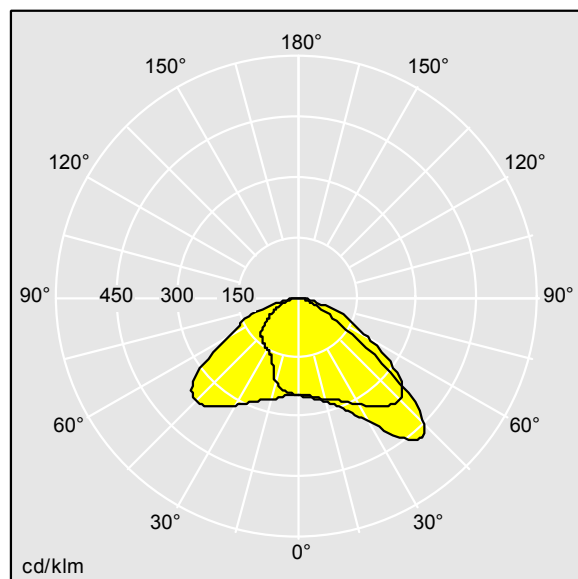

TLTP_OSYS48L70-740AS.idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 13665 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 131 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Température de couleur: 4000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 4
Durée de vie utile médiane*:
L90 50000h à 25°C
Convertisseur: 1x EL2
Puissance du luminaire*: 104,5 W
Equipement: Fixed output
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting