

## 96634895 CETUS3 M LCS HF RWH



### Cetus


Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø145-180 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium injecté pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large. Réflecteur : Polycarbonate (PC) de haute qualité et hautement réfléchissant. Classe électrique II, IP44\_IP20. Clips à ressort pour des épaisseurs de plafond jusqu'à 35 mm.

Équipé de la technologie LCS, avec deux rendements lumineux et trois températures de couleur, sélection des choix ci-dessous par un interrupteur rotatif. Pré-réglé à 4000K, flux lumineux élevé.


Dimensions : Ø195 x 100 mm  
 Puissance du luminaire: 25,4 W  
 Flux lumineux du luminaire: 3221 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 127 lm/W  
 Poids : 0,58 kg



TLG\_CTU3\_F\_M\_LED\_RWH\_Persp.jpg

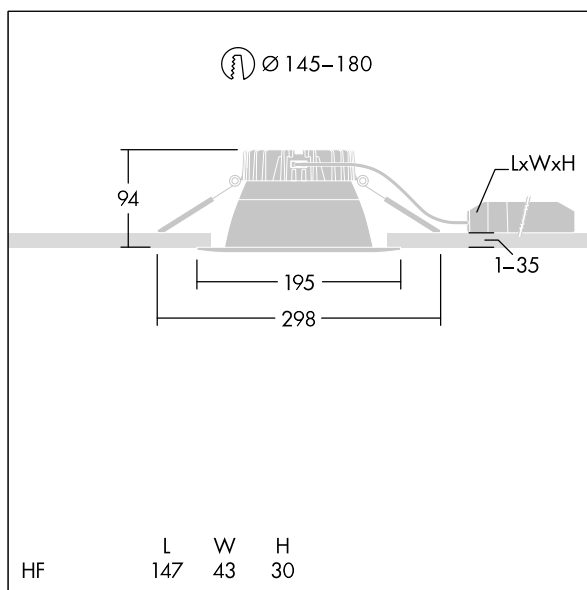

TLG\_CTU3\_M\_HFM.wmf

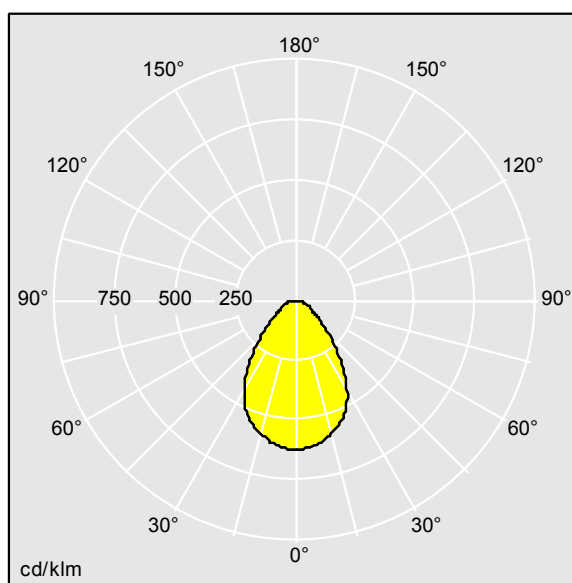

TLG\_LE\_1230.ltd

Position de la lampe: LCS High 840  
 Source lumineuse: LED  
 Flux lumineux du luminaire\*: 3221 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire\*: 127 lm/W  
 Indice min. de rendu des couleurs: 80  
 Convertisseur: 1 x 87500987 LC 24/650/37 fixC SRL  
 ADV2  
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur: 4000 Kelvin  
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3  
 Durée de vie utile médiane\*:  
 L80 50000h à 25°C  
 Puissance du luminaire\*: 25,4 W Facteur de puissance = 0,94  
 Equipement: FIX  
 Catégorie de maintenance: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
 © Thorn Lighting