

# IQ Beam

# THORN

## 96635326 IQ BEAM 3800-840 MC HF Q600

LED 31W IQBM_MO-840MC	IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03		CE			650°C	T <sub>a</sub> -20 +40	
-----------------------	---------------------	--	------	------	--	----	--	--	-------	---------------------------	--


### IQ Beam

Luminaire LED modulaire et encastré avec optique linéaire, pour les plafonds à fers apparents, en placoplâtre et à fers cachés. Flux fixe, Driver. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : acier blanc laqué. Diffuseur : Réflecteur mini-cellule. Compatible à une installation en assise, installation en recouvrant en option. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : 597 x 597 x 60 mm  
Puissance du luminaire: 30,8 W  
Flux lumineux du luminaire: 3800 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 123 lm/W  
Poids : 4,12 kg



TLG\_IQBM\_F\_MC.jpg

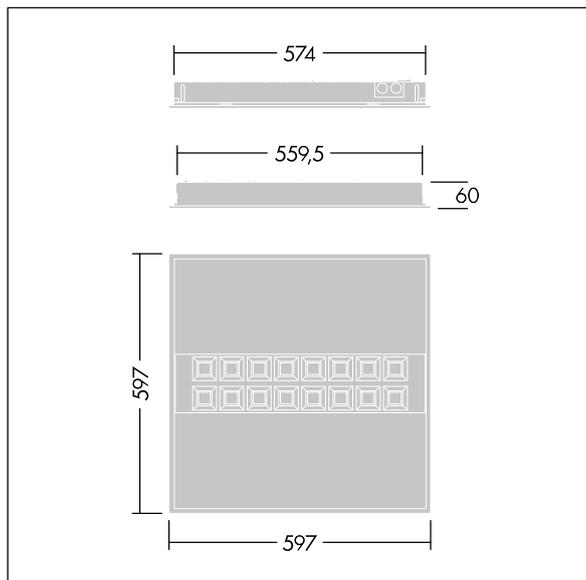

TLG\_IQBM\_M\_LDQMC.wmf

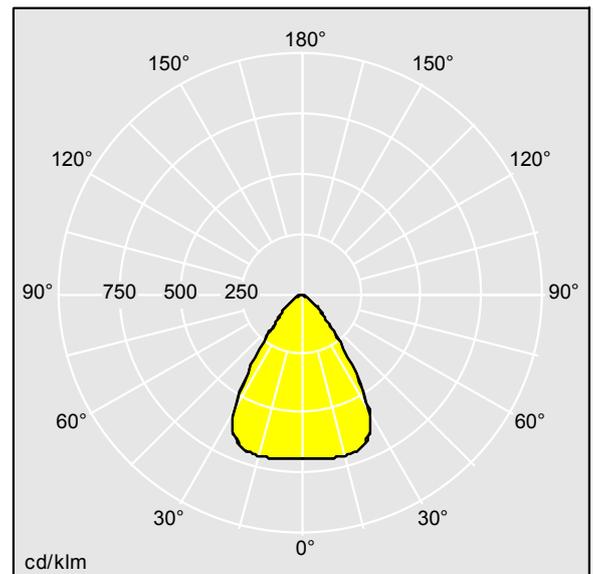

TLG\_SP\_0044907.idt

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 3800 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 123 lm/W  
Indice min. de rendu des couleurs: 80  
Convertisseur: 1 x 28002473 LC 38W 500-700mA  
flexC Ip ADV  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur\*: 4000 Kelvin  
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3  
Durée de vie utile médiane\*:  
L90 50000h à 25°C  
Puissance du luminaire\*: 30,8 W Facteur de puissance = 0,98  
Equipement: FIX  
Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting