

# Novaline Style

96635355 NOVS M 3500-840 DI MWS WH

# THORN

LED	25W NOVS_3500_HF	IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08		CE				850°C	T <sub>a</sub> -15 +25	
-----	------------------	---------------------	------	-------	------	---	---------	------	--	----	--	--	--	-------	---------------------------	--


## Novaline Style

Luminaire circulaire décoratif avec corps Medium. Composant indirect bas pour éclairage du mur et du plafond. Electronique, Détecteur de présence intégré pour commande marche/arrêt. Garniture esthétique du luminaire en Polycarbonate (PC) blanc. Diffuseur : opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP54. Capteur à micro-ondes, hyper fréquence, On/Off Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : Ø397 x 69 mm  
Puissance du luminaire: 25,1 W  
Flux lumineux du luminaire: 3500 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 139 lm/W  
Poids : 2,16 kg



TLG\_NOVS\_F\_4WH.jpg

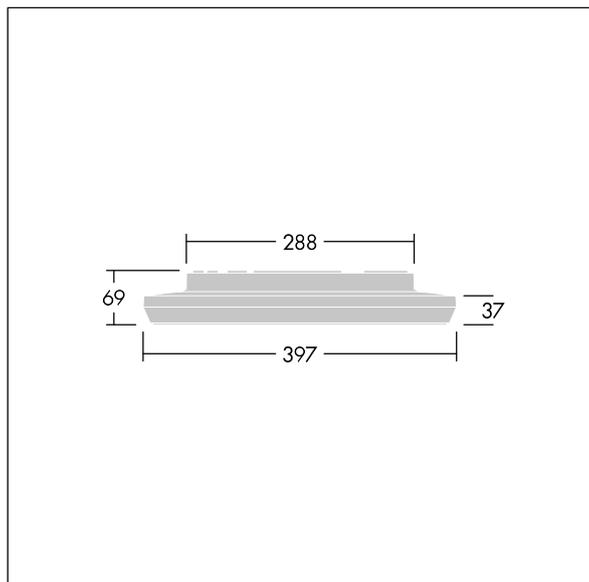

TLG\_NOVS\_M\_LD400.wmf

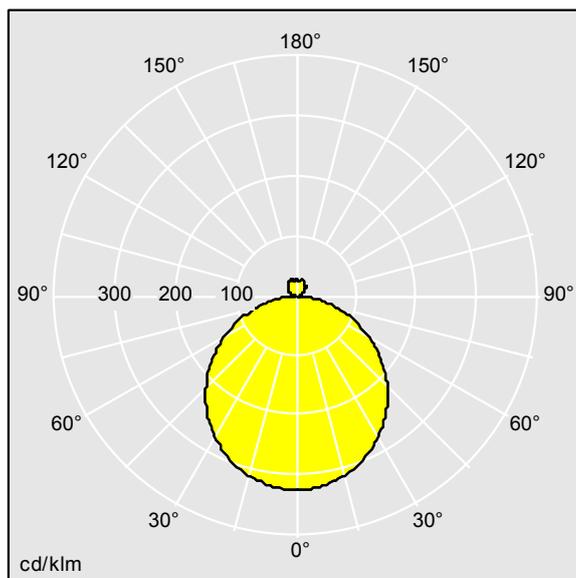

TLG\_SP\_0044960.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 3500 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 139 lm/W  
Indice min. de rendu des couleurs: 80  
Convertisseur: 1 x 28000695 LC 45W 500-1400mA  
flexC C EXC

Température de couleur\*: 4000 Kelvin  
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3  
Durée de vie utile médiane\*:  
L80 50000h à 25°C  
Puissance du luminaire\*: 25,1 W Facteur de puissance = 0,82  
Equipement: MWS  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,09 Rend. Inf.: 0,91

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting