


Projecteur à LED

Projecteur à LED pour un éclairage de mise en valeur bien défini. Angle de rayonnement 24° pour les applications de vente au détail et les expositions. Flux lumineux global: 3200 lm, Puissance du luminaire: 34 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 95 lm/W. Durée de vie : 50 000 h@ L70. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Adaptateur de rail triphasé universel. Projecteur orientable sur le plan horizontal de 350° et inclinable sur le plan vertical de 90°. Boîtier avec convertisseur intégré en fonderie d'aluminium, de couleur noir (RAL 9005). Dimensions : 146 x 79 x 179 mm, poids : 0,7 kg.




TE\_LUCA\_F\_L\_PERSP\_BK.jpg

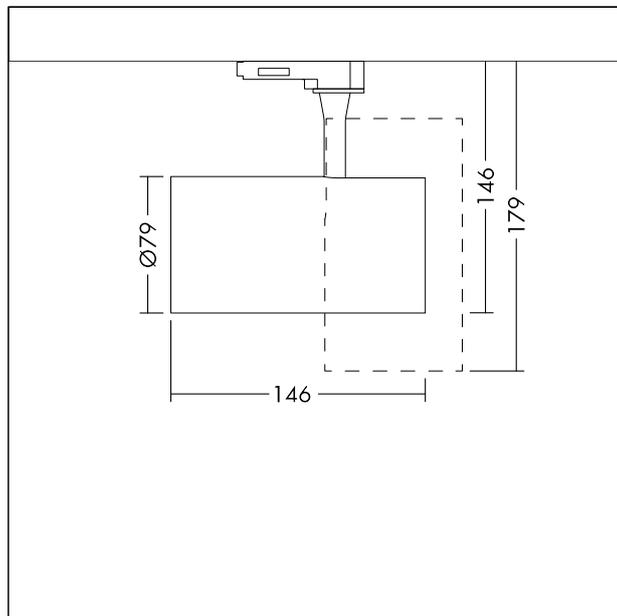

TE\_LUCA\_M\_L.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

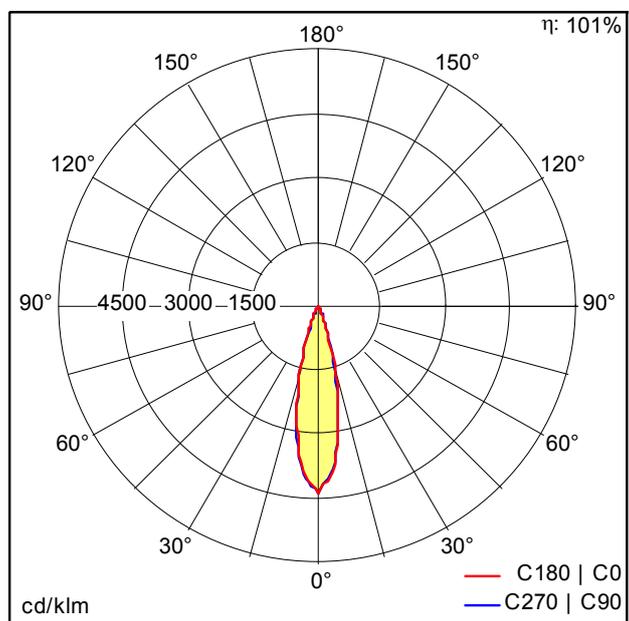

TE\_LUCA\_L\_24°\_930.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 3219 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 95 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L70 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x LED\_Con
- Puissance du luminaire\*: 34 W Facteur de puissance = 0,97
- Equipement: Fixed output
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 18,00 %