

IQ Beam

THORN

96635514 IQ BEAM 3800-840 OPC HFIX Q600

LED 30W IQBM_MO-840MPF	IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03		CE			650 °C	T_a-20 +40
-------------------------------	---------------------	--	-------------	-------------	--	-----------	--	--	---------------	-----------------------------


IQ Beam

Luminaire LED modulaire et encastré avec optique linéaire, pour les plafonds à fers apparents, en placoplâtre et à fers cachés. gradable DALI-2, Driver. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : acier blanc laqué. Diffuseur : Optique confort opale 3D. Compatible à une installation en assise, installation en recouvrant en option. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : 597 x 597 x 60 mm
Puissance du luminaire: 30,3 W
Flux lumineux du luminaire: 3800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W
Poids : 4,2 kg



TLG_IQBM_F_OPC.jpg

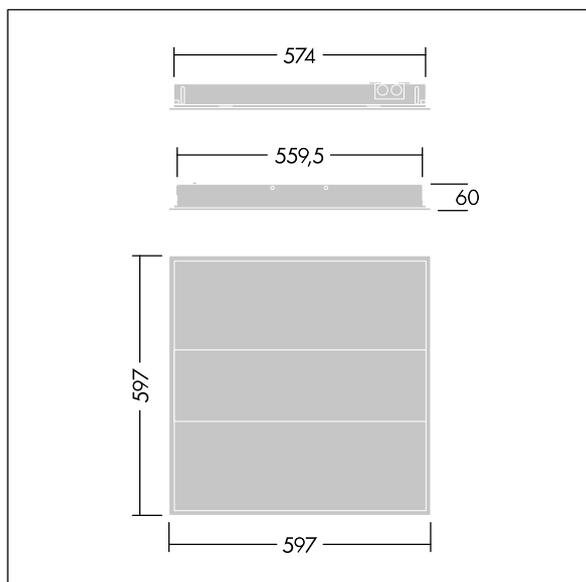

TLG_IQBM_M_LDQO.wmf

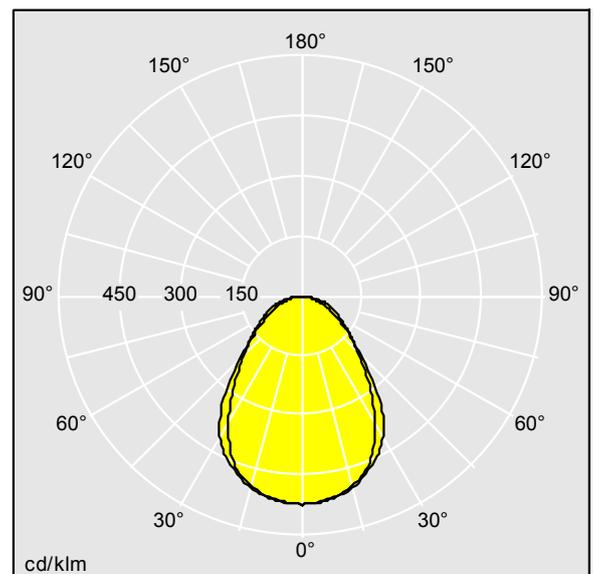

TLG_SP_0044883.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 3800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 125 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80
Convertisseur: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
Température de couleur*: 4000 Kelvin
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L90 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 30,3 W Facteur de puissance = 0,98
Puissance de veille*: 0,15 W
Equipement: Dali2Dim graduable jusque 1%
Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
Taux de distorsion harmonique (THD): 11,40 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting