

Areaflood Pro 2

96636355 AFP2 2M 192L50-740 A4 CL2 GY

THORN



Areaflood Pro 2


Projecteur LED compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Avec corps moyen x 2. convertisseur à LED alimentant 192 LED à 500mA avec une distribution lumineuse Asymétrique 40°. IP66, IK08, Classe électrique II. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : trempé verre de 4 mm d'épaisseur. Avec fourche de montage réversible, Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 630 x 722 x 116 mm
Puissance du luminaire: 231 W
Flux lumineux du luminaire: 47689 lm


Poids : 23,36 kg
Scx : 0.12 m²



TLG_AFP2_F_2M_1.jpg

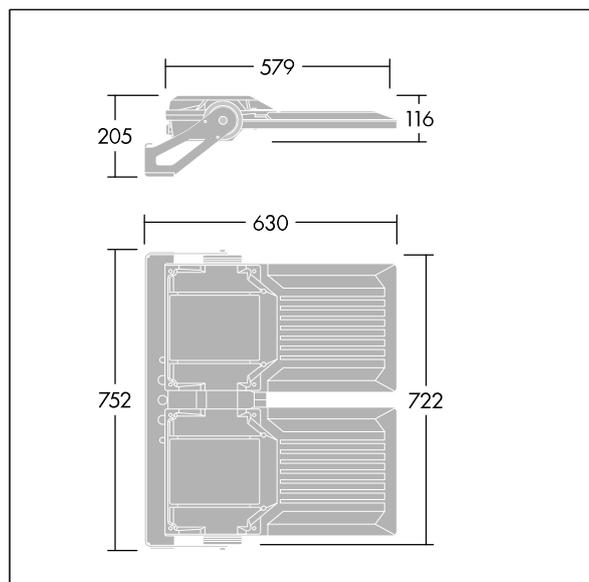

TLG_AFP2_M_2M.wmf

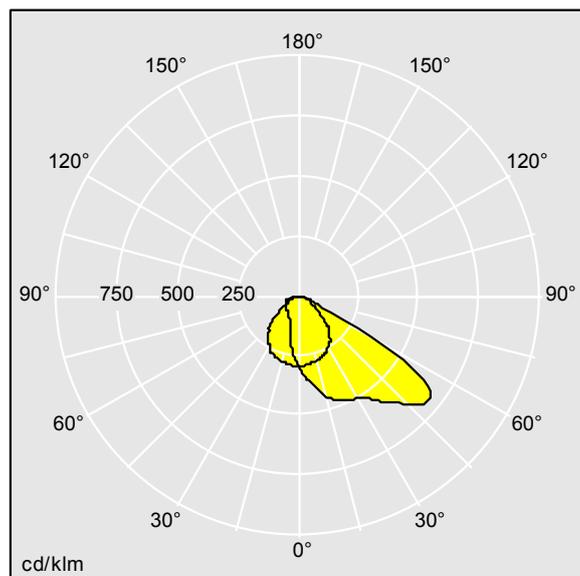

TL_AFP192L50A4740.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 47689 lm
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Convertisseur: 2 x 87500991 LCO 165/200-1050/285
o4a NF C EXC3

Température de couleur*: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Durée de vie utile médiane*:
L95 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 231 W Facteur de puissance
= 0,95
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique de D, E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting