

LED 24W TON_2800_4K_FL IP20


Tonic

Projecteur LED pour installation sur rail triphasé avec distribution lumineuse de type projection et température de couleur stabilisée. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP20. Corps : aluminium fonderie, peinture microtexturée noir. Réflecteur : PC poudré. Projecteur orientable sur le plan horizontal de 360° et inclinable sur le plan vertical de 90°. Livré avec LED 4 000 K


Dimensions : Ø68 x 140 mm
Puissance du luminaire: 24,5 W
Flux lumineux du luminaire: 2935 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/W
Poids : 0,52 kg



TLG_TNC2_F_S_BK.jpg

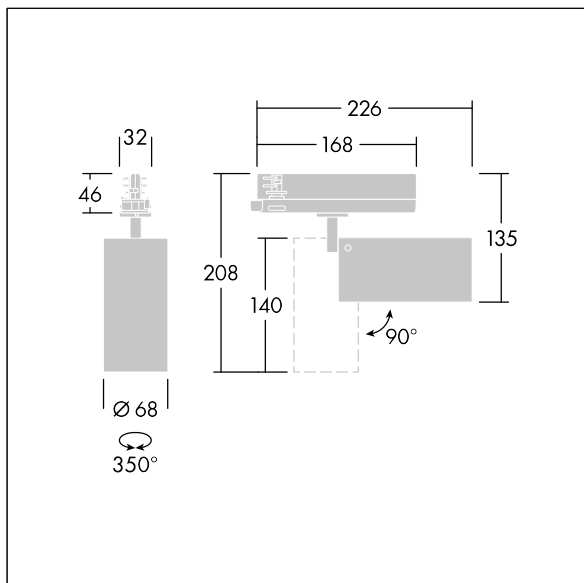

TLG TNC2 M S.wmf

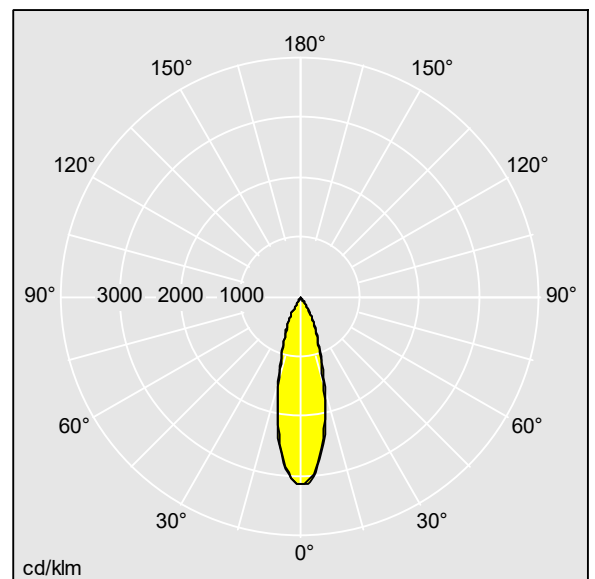

96638017 TONIC S 2800 940 3GU FL BK.Idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 2935 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 120 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 90
Température de couleur*: 4000 Kelvin
Rend.: 1.00 Rend. Sup.: 0.00 Rend. Inf.: 1.00

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L80 50000 h à 25 °C
Convertisseur: 1x HF_
Puissance du luminaire*: 24,5 W Facteur de
puissance = 0,9
Equipement: Fixed output
Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting