

## 96642311 CHAL 200 LED2000-840 HFIX RSB




### Chalice

Downlight LED. Appareillage gradable DALI. IP54 (IP20 dessus), Classe électrique II. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : satiné. Convient pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d'épaisseur, avec une découpe de Ø200 mm. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : Ø220 x 94 mm  
 Puissance du luminaire: 17,2 W  
 Flux lumineux du luminaire: 2090 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 122 lm/W  
 Poids : 0,91 kg



TLG\_CHLC\_F\_PDB.jpg

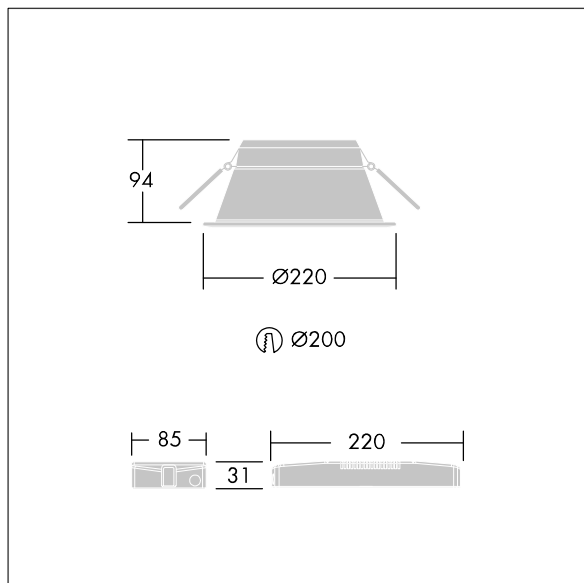

TLG\_CHLC\_M\_DL1.wmf

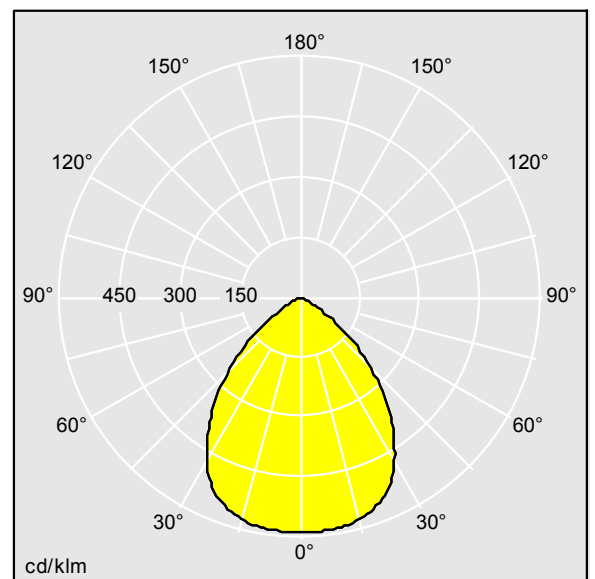

TLG\_SP\_0042145.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
 Source lumineuse: LED  
 Flux lumineux du luminaire\*: 2090 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire\*: 122 lm/W  
 Indice min. de rendu des couleurs: 80  
 Convertisseur: 1 x 28000671 LCA 25W 350-1050mA  
 one4all SR PRE  
 Température de couleur: 4000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3  
 Durée de vie utile médiane\*:  
 L80 50000h à 25°C  
 Puissance du luminaire\*: 17,2 W Facteur de puissance = 0,95  
 Puissance de veille\*: 0,2 W  
 Equipement: DA2 graduable jusque 1%  
 Catégorie de maintenance: C - Réflecteur fermé sur le haut  
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
 © Thorn Lighting