

96642919 LYRIC DECO LED1550-830 HFI-X MWA-R OP




Luminaire décoratif LED fixation murale, élégant, de forme tubulaire incurvée. Appareillage gradable DALI. Classe électrique I, IP20. Diffuseur : verre opale. Livré avec LED 3 000 K.


Dimensions : 200 x 95 x 300 mm
 Puissance du luminaire: 12,4 W
 Flux lumineux du luminaire: 1550 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W
 Poids : 1,4 kg



TLG_LYRD_F_WALLPDB.jpg

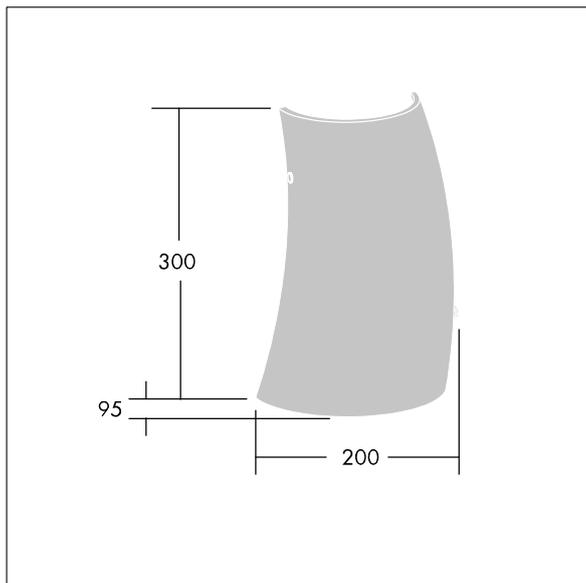

TLG_LYRD_M_DX_AP.wmf

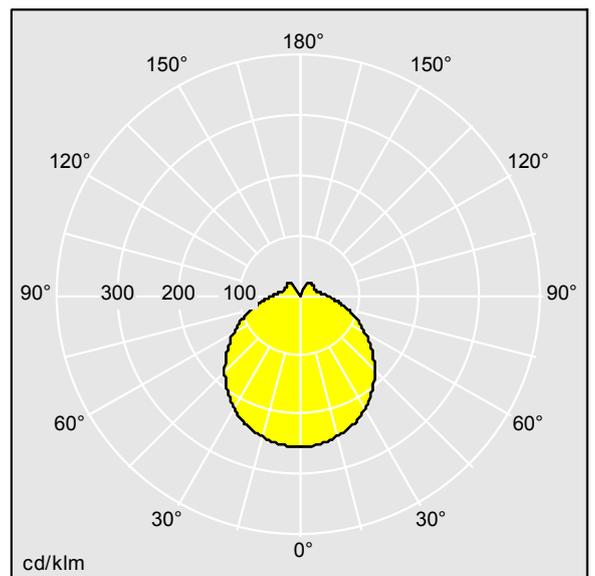

TLTP_LYRD_WALL.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 1550 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 125 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 80
 Température de couleur*: 3000 Kelvin
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,16 Rend. Inf.: 0,84

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
 Durée de vie utile médiane*:
 L70 50000h à 25°C
 Convertisseur: 1x HFI*
 Puissance du luminaire*: 12,4 W
 Equipement: DA2
 Catégorie de maintenance CIE 97: B - Réflecteur ouvert sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting