

Réglette LED

Réglette LED compact et sobre. Diffuseur de qualité pour un éclairage uniforme des corniches, des étagères et des armoires sans ombres. Grande efficacité, 40% d'économies d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes T5. La réglette peut être montée individuellement ou en continu. Livrée avec câble d'alimentation, de connexion, kit de montage et caches d'extrémité.


Corps et diffuseur: polycarbonate extrudé bicolore

Extrémité: polycarbonate, blanc

Poids : 0.32 kg




TE_MIKE_F_1170_persp.jpg

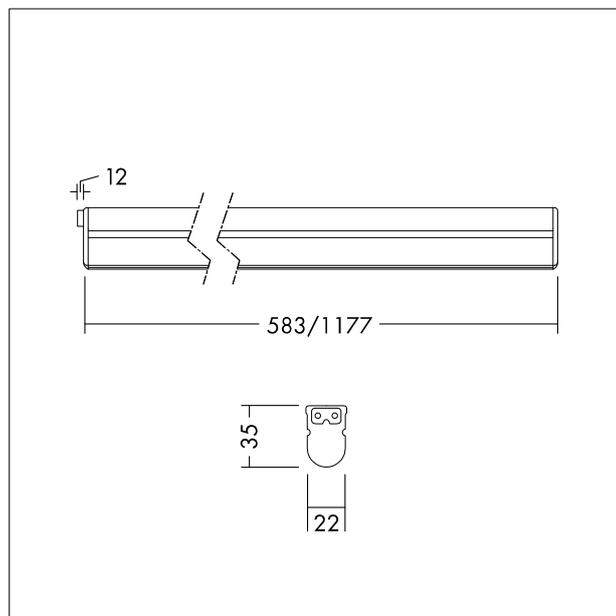

TE_MIKE2_M_LD1.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

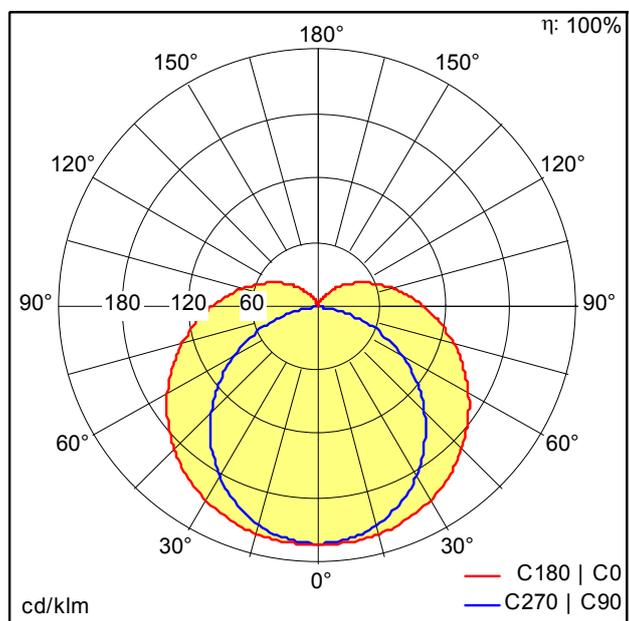

TE_MIKE_LED_1177_1800_840.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1800 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 82 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial)*: 4
- Durée de vie utile médiane*: 50000h L70 à 25°C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 22 W $\Lambda = 0,9$
- Equipement: Fixed output