

96644988 AFP M 72L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY

LED 150W AFP72L70-740AS4	 ISO 9223 C5	 IP66	 IK08								
---------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Areaflood Pro


Projecteur compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Taille Medium. convertisseur à LED configuré pour une réduction de puissance, fonctionnant 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit calculé, alimentant 72 LED à 700mA avec distribution lumineuse asymétrique 40°. IP66, IK08, Classe électrique I. Corps : aluminium injecté, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : verre trempé de 4 mm d'épaisseur. Fourche réversible, accessoire pour montage en top. Livré avec LED 4 000 K.

Pas compatible avec les systèmes UrbaSens.


Dimensions : 458 x 490 x 139 mm
Puissance du luminaire: 150 W
Flux lumineux du luminaire: 23339 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 156 lm/W
Poids : 13,81 kg
Scx : 0.064 m²



TLG_AFLP_F_MEDIUMPDB.jpg

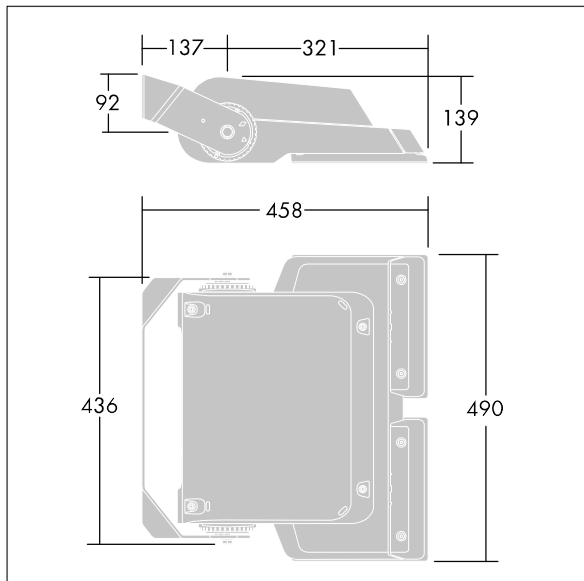

TLG AFLP M MED.wmf

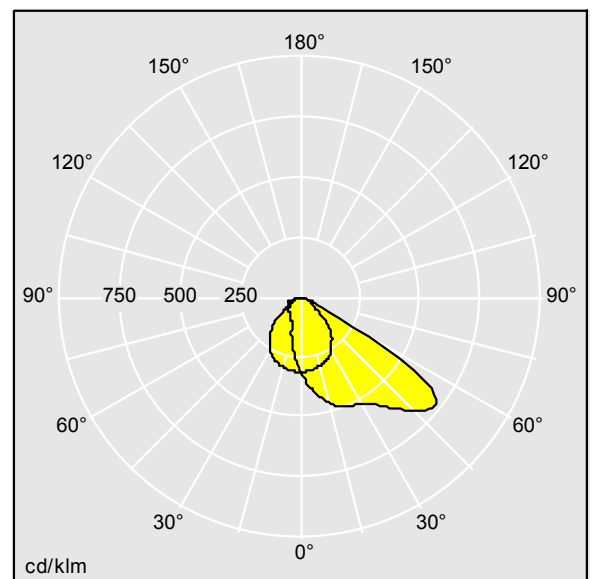

TL_AFM72L70A4740.Idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 23339 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 156 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Convertisseur: 1 x 96668821 DRV OS OT 165W 1.
05A 260V D #4D1M1T2 G2

Température de couleur: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L90 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 150 W
Equipement: SETBP
Rend.: 1.00 Rend. Sup.: 0.00 Rend. Inf.: 1.00

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique de D, E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting