

Areaflood Pro

THORN

96645086 AFP L 96L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY

LED 201W AFP96L70-740AS4	CB	ISO 9223 C5	IP66	IK08	CE	Ta -25 +35						
--------------------------	----	----------------	------	------	----	----	----	----	----	----	----	---------------

Areaflood Pro


Projecteur compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Taille Large. convertisseur à LED configuré pour une réduction de puissance, fonctionnant 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit calculé, alimentant 96 LED à 700mA avec distribution lumineuse asymétrique 40°. IP66, IK08, Classe électrique I. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : verre trempé de 4 mm d'épaisseur. Fourche réversible, accessoire pour montage en top. Livré avec LED 4 000 K.

Pas compatible avec les systèmes UrbaSens.


Dimensions : 658 x 490 x 139 mm
Puissance du luminaire: 201 W
Flux lumineux du luminaire: 31168 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 155 lm/W
Poids : 18,43 kg
Scx : 0.073 m²



TLG_AFLP_F_LARGE PDB.jpg

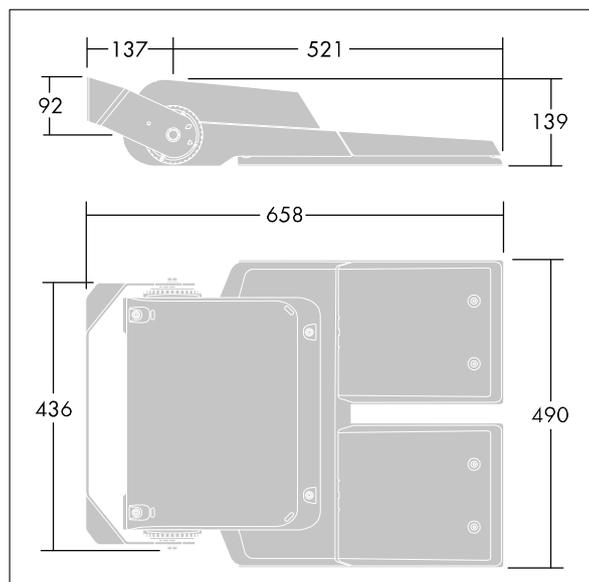

TLG_AFLP_M_LGE.wmf

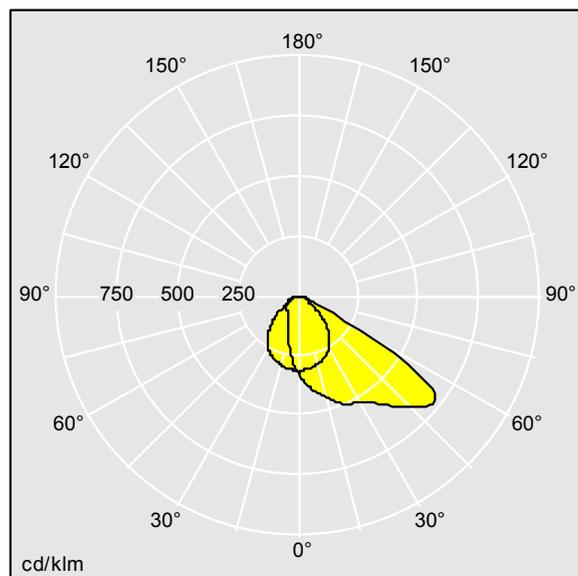

TL_AFL96L70A4740.idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 31168 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 155 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 70
Convertisseur: 2 x 87500657 LCA 120W 350-1050mA
one4all C PRE OTD

Température de couleur: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L90 100000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 201 W Facteur de puissance
= 0,99

Equipement: SETBP
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting