

Avenue F2

THORN

96672106 AVF 18L50-730 RS CL CL2 N4M T60 ANT

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------|------|---|---|-------------------|
| LED 30W AVF18L50-730RSCL | ISO 9223 C3 | IP66 | IK08 |  |  | T _a 25 |
|--------------------------|----------------|------|------|---|---|-------------------|

Avenue F2

Lanterne décorative montage top avec 18 LED entraînés à 500mA et une optique symétrique.. Classe électrique II, IP66, IK08. Base et bras : aluminium fonderie (EN AC-46000), chapeau : aluminium tourné, gris anthracite 900 sablé texturé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Fixations à visser : Acier inox. Pré-câblé avec 4 m de câble 1mm² HO5VVF Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 K

Montage top sur un mât de Ø 60 mm, longueur interne de l'emmanchement 100 mm.

Dimensions : Ø700/720 x 500 mm

Puissance du luminaire: 29 W


Poids : 9 kg

Scx: 0.17 m²


Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W



TLG_AVNF_F_3_AR2_1700.jpg

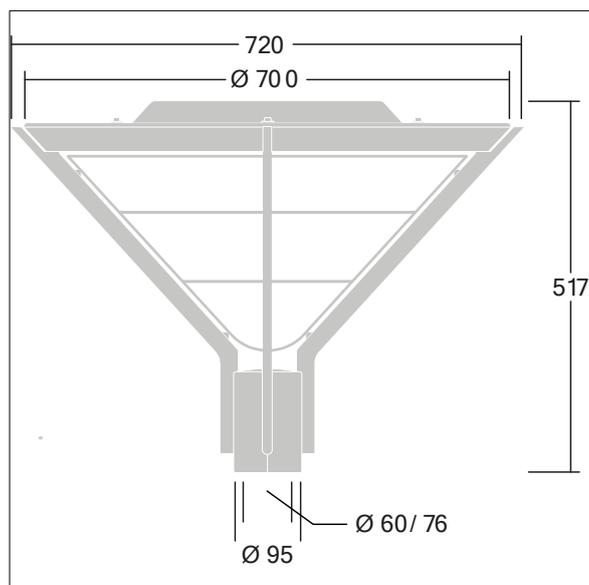

TLG_AVNF_M_LD1.wmf

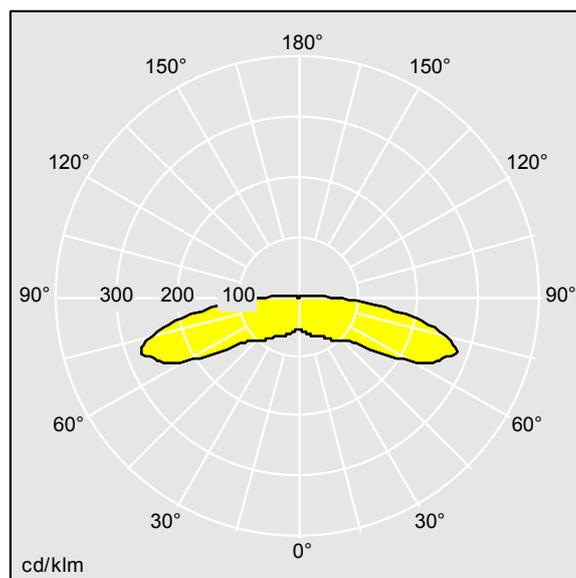

TL_AV18L50RS730.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire*: 3620 lm

Efficacité lumineuse du luminaire*: 125 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 70

Convertisseur: 1 x 96277063 DRV OS OT 40W 1.05A

56V D #4DIMLT2 G2 CE

Température de couleur*: 3000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5

Vie utile nominale (B10)*:

L90 100000h à 25°C

Puissance du luminaire*: 29 W

Équipement: FO

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,03 Rend. Inf.: 0,97

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting