


Luminaire étanche, IP65

Luminaire à LED IP65 étanche à l'humidité avec diffuseur à structure opale pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur dans un endroit couvert. Conception innovante avec des crosses coulissantes extra-longues (400 mm) pour une installation aisée ; un luminaire donc idéal pour la rénovation. Fabriqué en polycarbonate de grande qualité (stabilisé aux UV), design épuré, sans clip et offrant un accès aisé et sécurisé au convertisseur. Capteur micro-ondes intégré avec fonction corridor pour le câblage en option émetteur - émetteur. Flux lumineux global: 6300 lm, Puissance du luminaire: 51 W, Efficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/W, CCT : 4000 K, durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 4, Résistance aux impacts : IK08. Installation sans aucun outil, compatible BESA. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel) et kit de suspension. Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes (FLEX1 : 6300 lm (51W), FLEX2 : 5200 lm (41W), FLEX3 : 4200 lm (33W)). Pour plus d'informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Dimensions : 1535 x 94 x 76 mm, poids : 1,9 kg.




TE_JULIEF_F_PERSP_ON.jpg

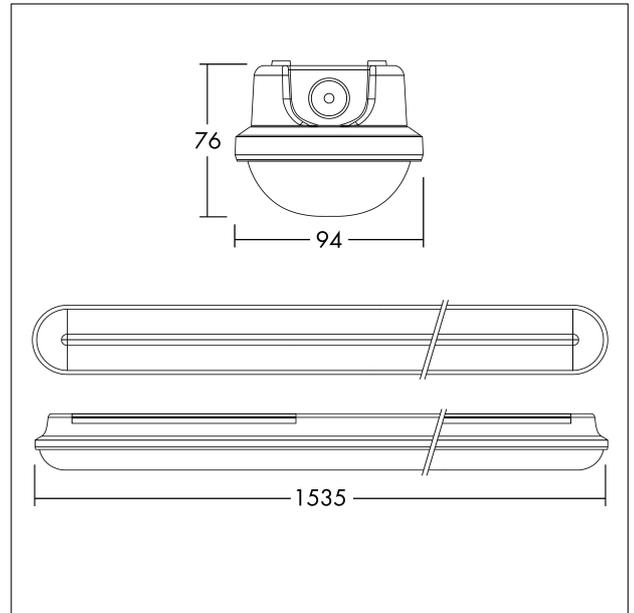

TE_JULIEF_M_1500.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

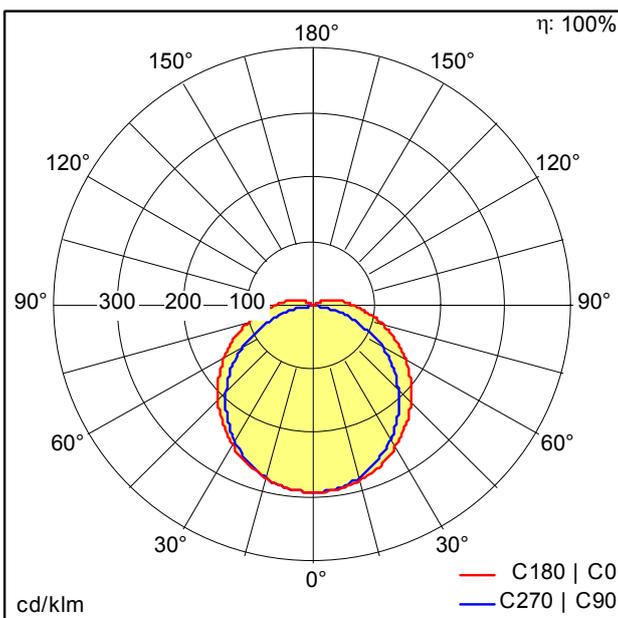

TE_JULIE_FLEX_1500_6300_840_FLEX1.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 6300 lm
- Flux lumineux de secours total: 504 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 124 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 4
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 51 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: Fixed output
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %