


**Suspension à tige filetée**

Suspension à tige filetée, blanc ; tige filetée M4, longueur 1000 mm ; recouverte d'un tube en matière plastique ; peut être coupé in situ pour réglage de la hauteur, réglage précis par rotation de la tige filetée ; avec cache-piton pour masquer les éléments de fixation mécaniques ; charge maximum : 20 kg



ZS_ORI_F_Gewindstangenabh.jpg

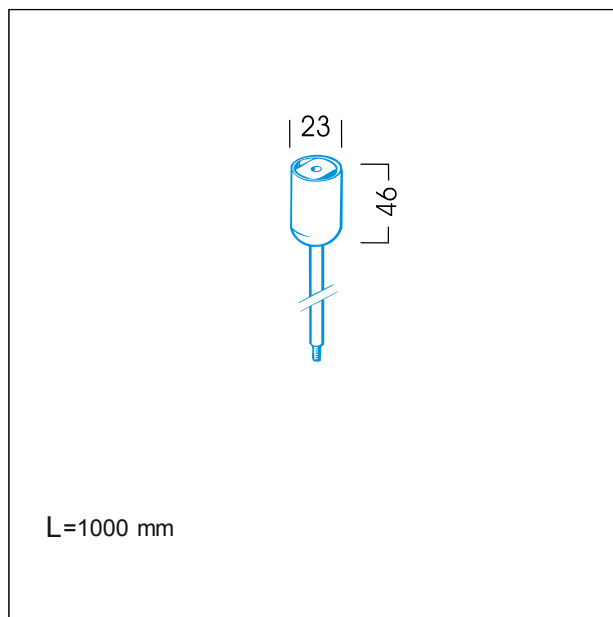

ZS_ORI_M_Gewindabhaeng.wmf