




FLEXY FAST 52

Équipé d'un porte-fusible Ph + Neutre câblé + fusible 4 A (10,3 x 38). Branchement des conducteurs jusqu'à 162 sans contrainte physique par bornier FLEXY 162. Grande facilité et rapidité de positionnement du bornier par libre jeu des connexions.

NORMES :


- IP 44 IK08.
- Terre isolée 2,5 mm² (T).
- Classe II
- Normes d'installation NFC 17-200, NF EN 60439-1 et NF EN 60439-3.
- Procès-verbal d'essai LCIE.

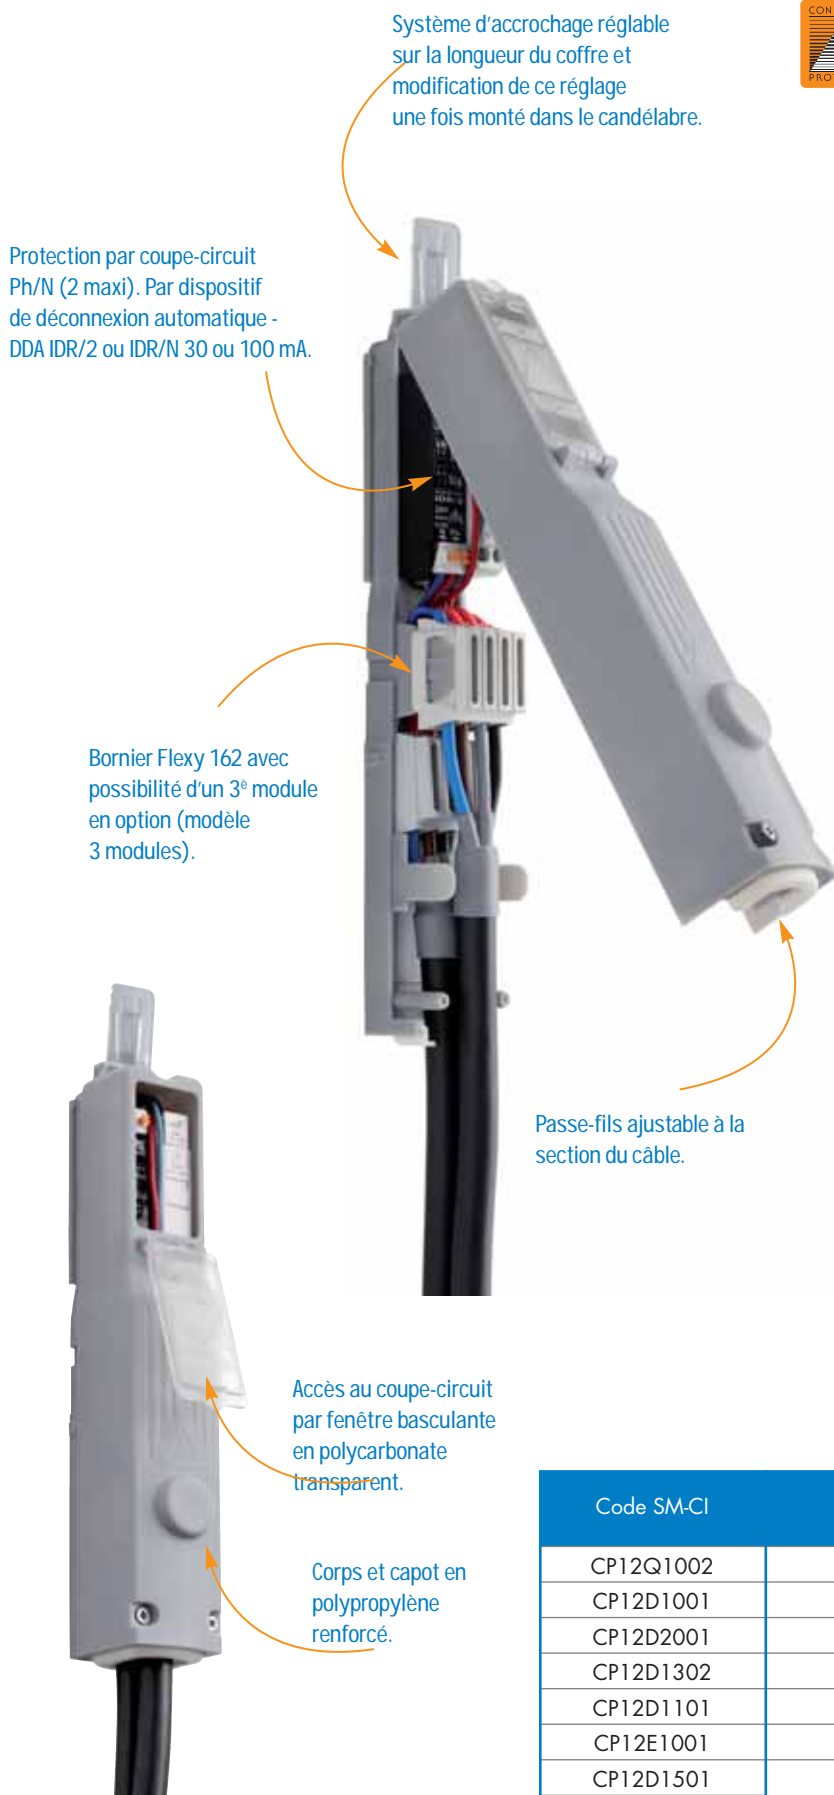

DIMENSIONS



ENCOMBREMENT

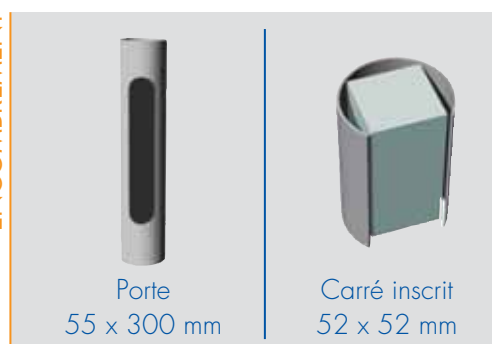

Code SM-CI	Référence	Raccord maxi mm ²
CP12Q1002	FF52-FX10-PN	2 x 2 x 16
CP12D1001	FF52-FX12-PN	2 x 4 x 16
CP12D2001	FF52-FX12-2PN	2 x 4 x 16
CP12D1302	FF52-FX12-PN-IDR2,3C30	2 x 4 x 16
CP12D1101	FF52-FX12-PN-T2	2 x 4 x 16
CP12E1001	FF52-FX13-PN	3 x 4 x 16
CP12D1501	FF52-FX12-PN-FLH1-1.5	2 x 4 x 16
CP12E1501	FF52-FX13-PN-FLH1-1.5	3 x 4 x 16