



## MINI BORGIO PRISON

### Caractéristiques

- Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Plage de tension d'entrée : 198-264 V AC
- Classe de protection : I
- IP : 65
- IK : 11+ / 80 joules
- ERP / IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C
- Température d'utilisation : -25 °C ... +35 °C
- VK46 en applique
- IRC : 80
- SDCM : 5
- Risque photobiologique : RG0
- Source lumineuse de classe énergétique C
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
- Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande
- Garantie 5 ans, détail des conditions consultable sur [securlite.com](http://securlite.com)

### Applications

- Luminaire décoratif pour environnement intérieur soumis à vandalisme moyen et élevé
- Positions d'installation : se référer à la notice d'installation

### Matériaux

- Base : acier EZ 10/10 et cadre acier EZ 20/10
- Diffuseur : polycarbonate opalescent
- RoHS : les produits ne contiennent pas de substances interdites telles que définies dans la directive européenne 2011/65/UE et avenants

### Couleurs / parachèvements

- Couleur standard : Blanc RAL 9003
- Peinture polyester poudrée résistante à l'abrasion et éléments chimiques polluants

### Câblage

- Bornier d'alimentation : automatique à double entrée pour fils 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1 entrées de câbles Ø 20,5 mm à l'arrière

### Visserie

- Diffuseur : fermeture par vis inox M6 antivandales 2 points, avec rondelles d'étanchéité

## Options

- Diffuseur plat Duroflam : ajouter le suffixe **9413** à la réf – ex : (53xxxxxx **9413**)
- Visserie inox cruciforme (VK44) : ajouter le suffixe **9702** à la réf – ex : (53xxxxxx **9702**)

## Outils (A commander séparément)


- Insert M6 pour vis inviolable 2 points logés – code **98000004**
- Tournevis porte insert M6 – code : **98000005**

## Homologation

Certificats disponibles :

- Certificat CE (d'après EN60598-1 / 2-1)
- Certificat test fil incandescent (selon les produits)

## Dimensions

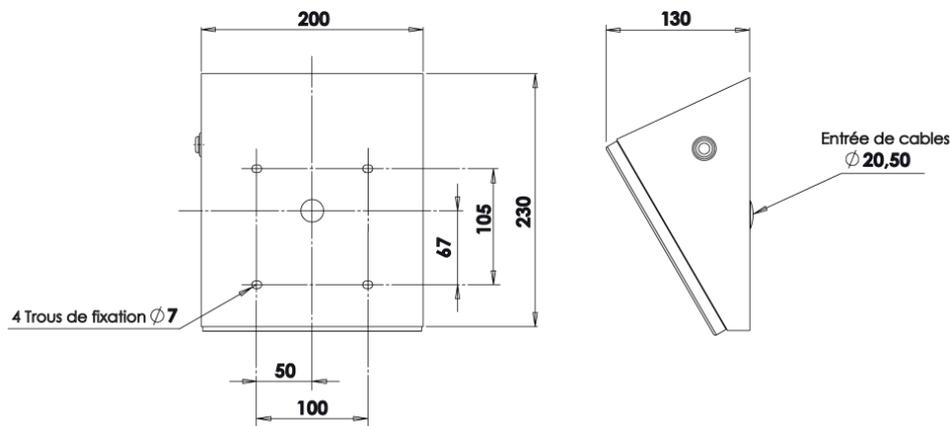

## Données techniques et codes commande

MINI-BORGGO PRISON LED						
Désignation	CCT (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Longueur L (mm)	Référence Avec interrupteur à droite
1 module LED 1200	3000K	11	875	80	200	53400300
1 module LED 1200	4000K	11	925	84	200	53400400

Notice d'utilisation : [www.securlite.com](http://www.securlite.com) (NOT0705)