

VOILA ACCESS ASYMÉTRIQUE

Un luminaire très haute performance,
spécial accessibilité PMR,
pour parties communes.



BVCert. 6037554







CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire architectural basse consommation
- Base polycarbonate recyclé
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme imperdable
- Entrées de câbles latérales et à l'arrière
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110
- Design : Xavier Houy
- RAL 9003 ○
- RAL 9005 ●

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- Support d'adaptation avec reprise de fixations existantes :
Code **9810 0015**

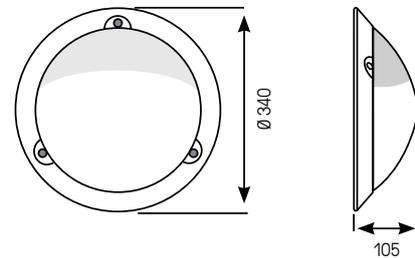

VOILA ACCESS Asymétrique pose murale uniquement

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Blanc RAL 9003	Noir RAL 9005
LED 2600	16	2110	132	1076 04--	1076 24--
LED 3600	23	2920	127	1075 04--	1075 24--

Maintien du flux : L70B10 / 56 000 h

Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

Codification : remplacer les deux tirets (--) par les chiffres correspondants :
exemple 1076 04--
 --00 SANS DÉTECTION
 --10 AVEC DÉTECTION

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES VOILA

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 1076 0400 ----
 --9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK24)